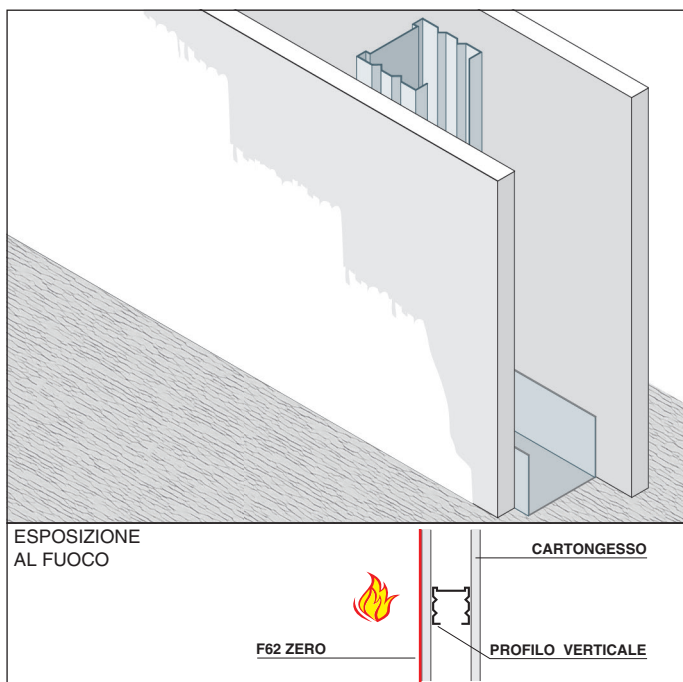


RIVESTIMENTO INCOMBUSTIBILE A1 SU PARETI IN CARTONGESSO

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di rivestimento incombustibile su pareti in cartongesso con reazione al fuoco A1 con pittura F62 ZERO ad alte prestazioni, a base di leganti speciali, con residuo solido di 36%, coprenza Classe 2 (4 m²/kg) molto opaco, da applicare in 2 strati con un consumo medio di 0,25 kg/m².

REAZIONE AL FUOCO: A1

- **Supporto:** parete in cartongesso costituita da profili montanti verticali rivestiti con lastre in cartongesso
- **Rivestimento protettivo:** pittura F62 ZERO
- **Finitura:** per cicli applicativi e descrizioni complete consultare il catalogo "F62 pitture intumescenti ed intonaci antincendio" a pag. 97

Rapporto di classificazione: I.G. 358925**Norma di prova: UNI EN ISO 1182 - UNI EN ISO 1716**

La finitura sarà realizzata con cicli applicativi F62 TOP 3, F62 TOP 2, F62 TOP HACCP, in funzione della tipologia di ambiente e delle necessità di pulitura.