


PANNELLI "FIREGUARD BASE"

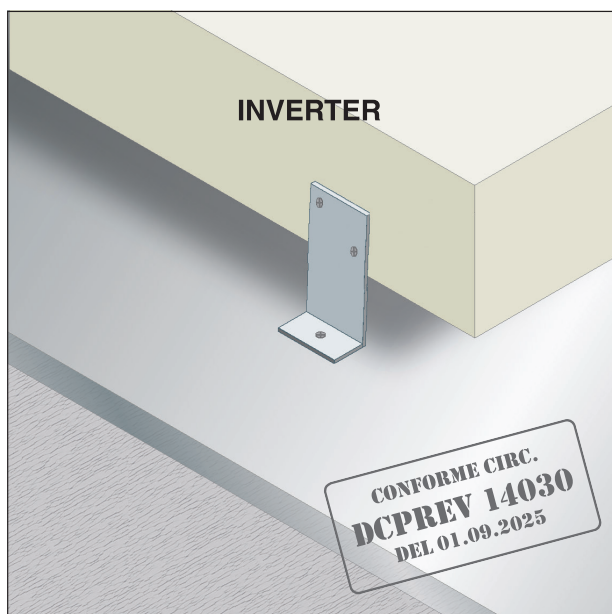

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di supporto per impianti fotovoltaici con resistenza al fuoco EI 30 e reazione al fuoco del layer A1 incombustibile, realizzato con pannello FIREGUARD BASE dim. 1007x2008 mm, peso di 11 kg/m², costituito da un guscio in lamiera di acciaio con all'interno una serie di materiali isolanti, in conformità al Rapporto di classificazione I.G. 439512/4527FR.


REAZIONE AL FUOCO: A1**RESISTENZA AL FUOCO: EI 30**

- **Rivestimento protettivo:** FIREGUARD BASE
- **Spessore:** 30 mm
- **Fissaggio:** con staffe e tasselli
- **Elementi di supporto inverter:**
Sistemi di supporto e ancoraggio certificati

Rapporto di classificazione: I.G. 439512/4527FR.
Norma di prova: 1364-1

In configurazione di strato continuo; i pannelli possono essere giuntati mediante profili metallici angolari a "Z" dimensione 30x30x30x0,6 mm. La certificazione sarà comprensiva del sistema di supporto e ancoraggio.

CONFIGURAZIONE DI STRATO CONTINUO

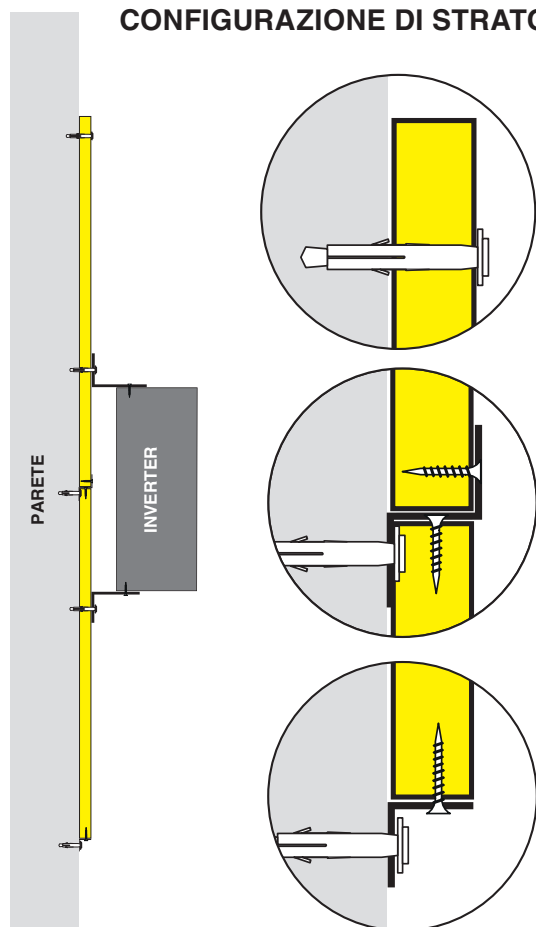

PARETE O TETTO PIANO

