



GIUNTI A CONTROSOFFITTO

I giunti di dilatazione per controsoffitti con Fireguard® 13 devono essere realizzati ogni 20 metri lineari.

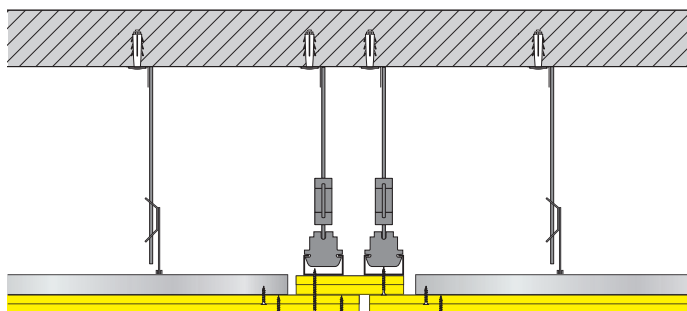

I giunti di dilatazione per controsoffitti con Naper S 12 devono essere realizzati ogni 10 metri lineari.

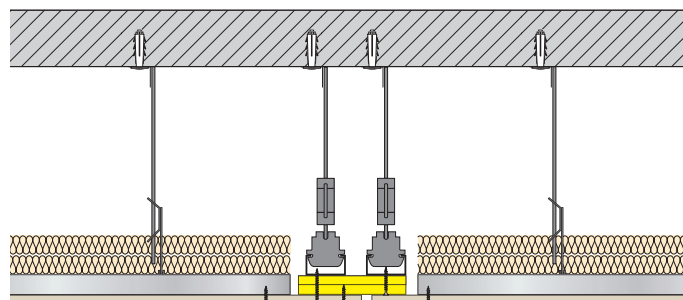