PILASTRI E TRAVI IN ACCIAIO

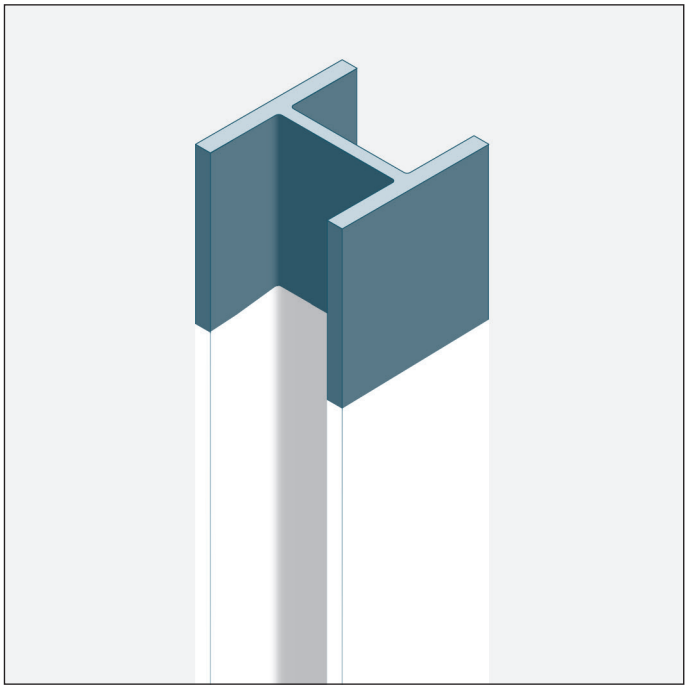

RESISTENZA AL FUOCO: R30-120

- **Supporto:** pilastri o travi in acciaio
- **Rivestimento protettivo:** pittura intumescente F62 paint ONE (vedi tabelle ETA 20/1216 in funzione della massività)
- **Applicazione:** a spruzzo
- **Resa:** 1,75 kg/m^2 per 1000 µ di spessore
- **Preparazione del fondo:** in funzione delle caratteristiche di corrosività dell'ambiente (vedi schema pag. 52-53)
- **Finitura:** in funzione delle caratteristiche di corrosività dell'ambiente (vedi schema pag. 52-53)
  Non necessaria ai fini della protezione antincendio

Rapporto di classificazione: ETA 20/1216
Norma di prova: EN 13381-8

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezione di travi o pilastri in acciaio con resistenza al fuoco R 30/60/90/120 realizzata con vernice intumescente antincendio a base solvente F62 paint ONE in conformità all'ETA 20/1216 e secondo norma EN 13381-8.

La vernice sarà applicata a spruzzo in unica mano.
Non necessita di primer anticorrosivo per applicazioni interne.
In condizioni di esposizione C2 o superiori (ISO 12944-2) applicare gli specifici primer e protettivi (vedi schema pag. 52-53).
Per le modalità di applicazione si veda apposita scheda tecnica.

PILASTRI IN ACCIAIO

Per profili aperti

Spessore minimo (in micron) di F62 paint "ONE» in funzione della temperatura critica $\theta_{a,cr}$

R30

Fattore di sezione	TEMPERATURA CRITICA $\theta_{a,cr}$			
(m^{-1})	350°C	500°C	550°C	650°C
50	1.159	510	510	510
55	1.159	510	510	510
60	1.159	510	510	510
65	1.159	510	510	510
70	1.159	510	510	510
75	1.159	510	510	510
80	1.159	510	510	510
85	1.159	510	510	510
90	1.159	510	510	510
95	1.159	510	510	510
100	1.201	510	510	510
105	1.255	510	510	510
110	1.309	510	510	510
115	1.364	510	510	510
120	1.418	510	510	510
125	1.473	510	510	510
130	1.527	510	510	510
135	1.582	510	510	510
140	1.636	510	510	510
145	1.691	510	510	510
150	1.745	510	510	510
155	1.799	510	510	510
160	1.854	510	510	510
165	1.908	510	510	510
170	1.963	510	510	510
175	2.017	510	510	510
180	2.063	510	510	510
185	2.103	510	510	510
190	2.143	520	510	510
195	2.183	543	510	510
200	2.223	566	510	510
205	2.263	590	510	510
210	2.303	613	510	510
215	2.343	637	510	510
220	2.383	660	510	510
225	2.423	683	510	510
230	2.463	707	510	510
235	2.503	730	510	510
240	2.544	754	510	510
245	2.584	777	510	510
250	2.624	800	510	510
255	2.664	824	528	510
260	2.704	847	550	510
265	2.744	871	572	510
270	2.784	894	593	510
275	2.824	917	615	510
280	2.864	941	637	510
285	2.904	964	659	510
290	2.944	988	680	510
295	2.984	1.011	702	510
300	3.024	1.034	724	510
305	3.065	1.058	745	510
310	3.105	1.081	767	510
315	3.145	1.105	789	510
320	3.185	1.128	811	510
325	3.225	1.151	832	510
330	3.265	1.175	854	510
335	3.305	1.198	876	510
340	3.345	1.222	897	510
345	3.385	1.245	919	510
350	3.425	1.268	941	510
355	3.465	1.292	963	510
360	3.505	1.315	984	510

R60

Fattore di sezione	TEMPERATURA CRITICA $\theta_{a,cr}$			
(m^{-1})	350°C	500°C	550°C	650°C
50	1.614	994	728	510
55	1.731	994	728	510
60	1.849	994	728	510
65	1.967	994	728	510
70	2.092	994	728	510
75	2.228	994	728	510
80	2.365	994	728	510
85	2.501	1.009	728	510
90	2.638	1.025	742	510
95	2.774	1.042	770	510
100	2.911	1.058	798	510
105	3.047	1.075	827	510
110	3.184	1.091	855	510
115	3.320	1.108	884	516
120	3.450	1.124	912	542
125	3.560	1.141	941	568
130	3.670	1.158	969	594
135	3.780	1.174	997	620
140	3.890	1.191	1.026	646
145	4.000	1.207	1.054	672
150	4.110	1.235	1.083	698
155	4.220	1.307	1.111	724
160	4.330	1.378	1.140	750
165	4.440	1.449	1.168	776
170	4.549	1.521	1.196	802
175	4.659	1.592	1.229	828
180	4.769	1.663	1.283	854
185	4.879	1.735	1.336	880
190	4.989	1.806	1.389	906
195	–	1.877	1.443	932
200	–	1.948	1.496	958
205	–	2.020	1.550	984
210	–	2.064	1.603	1.011
215	–	2.100	1.657	1.037
220	–	2.136	1.710	1.063
225	–	2.172	1.764	1.089
230	–	2.208	1.817	1.115
235	–	2.243	1.871	1.141
240	–	2.279	1.924	1.167
245	–	2.315	1.978	1.193
250	–	2.351	2.031	1.219
255	–	2.387	2.060	1.254
260	–	2.423	2.087	1.290
265	–	2.459	2.113	1.326
270	–	2.494	2.139	1.362
275	–	2.530	2.166	1.398
280	–	2.566	2.192	1.434
285	–	2.602	2.218	1.470
290	–	2.638	2.244	1.506
295	–	2.674	2.271	1.542
300	–	2.710	2.297	1.578
305	–	2.745	2.323	1.614
310	–	2.781	2.350	1.650
315	–	2.871	2.376	1.686
320	–	2.853	2.402	1.722
325	–	2.889	2.428	1.758
330	–	2.925	2.455	1.794
335	–	2.960	2.481	1.830
340	–	2.996	2.507	1.866
345	–	3.032	2.534	1.902
350	–	3.068	2.560	1.938
355	–	3.104	2.586	1.974
360	–	3.140	2.612	2.010

Lo spessore si riferisce al solo materiale intumescente.
I risultati sono applicabili anche alle travi con 4 lati esposti.

GLOBAL BUILDING S.r.l. · Socio Unico
Via L. Galvani, 2 · 31027 Spresiano (TV)
P.IVA 03505060263 · T +39 0422 892728
info@globalbuilding.it · www.globalbuilding.it

PILASTRI IN ACCIAIO

Per profili aperti

Spessore minimo (in micron) di F62 paint "ONE» in funzione della temperatura critica $\theta_{a,cr}$

R90

Fattore di sezione	TEMPERATURA CRITICA $\theta_{a,cr}$			
(m^{-1})	350°C	500°C	550°C	650°C
50	2.850	1.304	1.185	1.067
55	3.136	1.396	1.231	1.067
60	3.421	1.488	1.278	1.067
65	3.557	1.580	1.324	1.067
70	3.691	1.672	1.370	1.069
75	3.824	1.764	1.416	1.079
80	3.958	1.857	1.462	1.089
85	4.092	1.949	1.509	1.099
90	4.226	2.041	1.555	1.109
95	4.359	2.128	1.601	1.119
100	4.493	2.215	1.647	1.129
105	4.627	2.302	1.693	1.139
110	4.760	2.390	1.740	1.149
115	4.871	2.477	1.786	1.159
120	4.982	2.564	1.832	1.169
125	5.093	2.651	1.878	1.179
130	–	2.739	1.924	1.190
135	–	2.826	1.971	1.200
140	–	2.913	2.017	1.210
145	–	3.000	2.095	1.220
150	–	3.088	2.197	1.327
155	–	3.175	2.299	1.438
160	–	3.262	2.401	1.550
165	–	3.349	2.503	1.662
170	–	3.437	2.605	1.773
175	–	3.525	2.707	1.885
180	–	3.613	2.809	1.997
185	–	3.701	2.911	2.073
190	–	3.789	3.013	2.129
195	–	3.877	3.115	2.185
200	–	3.965	3.217	2.241
205	–	4.053	3.319	2.297
210	–	4.141	3.421	2.354
215	–	4.229	3.532	2.410
220	–	4.317	3.644	2.466
225	–	4.405	3.756	2.522
230	–	4.493	3.867	2.578
235	–	4.581	3.979	2.634
240	–	4.669	4.091	2.690
245	–	4.757	4.203	2.747
250	–	4.845	4.314	2.803
255	–	4.933	4.426	2.859
260	–	–	4.538	2.915
265	–	–	4.650	2.971
270	–	–	4.761	3.027
275	–	–	4.873	3.084
280	–	–	4.985	3.140
285	–	–	–	3.196
290	–	–	–	3.252
295	–	–	–	3.308
300	–	–	–	3.364
305	–	–	–	3.420
310	–	–	–	3.477
315	–	–	–	3.533
320	–	–	–	3.589
325	–	–	–	–
330	–	–	–	–
335	–	–	–	–
340	–	–	–	–
345	–	–	–	–
350	–	–	–	–
355	–	–	–	–
360	–	–	–	–

R120

Fattore di sezione	TEMPERATURA CRITICA $\theta_{a,cr}$			
(m^{-1})	350°C	500°C	550°C	650°C
50	–	1.733	1.556	1.250
55	–	1.868	1.671	1.339
60	–	2.002	1.785	1.428
65	–	2.199	1.899	1.516
70	–	2.418	2.013	1.605
75	–	2.636	2.166	1.694
80	–	2.855	2.329	1.783
85	–	3.073	2.492	1.871
90	–	3.292	2.655	1.960
95	–	3.485	2.818	2.048
100	–	3.639	2.981	2.130
105	–	3.793	3.144	2.212
110	–	3.948	3.307	2.294
115	–	4.102	3.466	2.376
120	–	4.256	3.612	2.458
125	–	4.410	3.758	2.539
130	–	4.564	3.904	2.621
135	–	4.718	4.051	2.703
140	–	4.822	4.197	2.785
145	–	4.908	4.343	2.867
150	–	4.995	4.489	2.949
155	–	5.081	4.635	3.031
160	–	–	4.773	3.113
165	–	–	4.863	3.195
170	–	–	4.954	3.277
175	–	–	5.044	3.359
180	–	–	5.135	3.449
185	–	–	–	3.573
190	–	–	–	3.698
195	–	–	–	3.822
200	–	–	–	3.947
205	–	–	–	4.072
210	–	–	–	4.196
215	–	–	–	4.321
220	–	–	–	4.445
225	–	–	–	4.570
230	–	–	–	4.695
235	–	–	–	4.819
240	–	–	–	4.944
245	–	–	–	–
250	–	–	–	–
255	–	–	–	–
260	–	–	–	–
265	–	–	–	–
270	–	–	–	–
275	–	–	–	–
280	–	–	–	–
285	–	–	–	–
290	–	–	–	–
295	–	–	–	–
300	–	–	–	–
305	–	–	–	–
310	–	–	–	–
315	–	–	–	–
320	–	–	–	–
325	–	–	–	–
330	–	–	–	–
335	–	–	–	–
340	–	–	–	–
345	–	–	–	–
350	–	–	–	–
355	–	–	–	–
360	–	–	–	–

Lo spessore si riferisce al solo materiale intumescente.
I risultati sono applicabili anche alle travi con 4 lati esposti.

TRAVI IN ACCIAIO

Per profili aperti

Spessore minimo (in micron) di F62 paint "ONE» in funzione della temperatura critica $\theta_{a,cr}$

R30

Fattore di sezione	TEMPERATURA CRITICA $\theta_{a,cr}$			
(m^{-1})	350°C	500°C	550°C	650°C
50	1159	477	477	477
55	1159	477	477	477
60	1159	477	477	477
65	1159	477	477	477
70	1159	477	477	477
75	1159	477	477	477
80	1159	477	477	477
85	1159	477	477	477
90	1159	477	477	477
95	1159	477	477	477
100	1201	477	477	477
105	1255	477	477	477
110	1309	477	477	477
115	1364	477	477	477
120	1418	477	477	477
125	1473	477	477	477
130	1527	477	477	477
135	1582	477	477	477
140	1636	477	477	477
145	1691	477	477	477
150	1745	477	477	477
155	1799	477	477	477
160	1854	477	477	477
165	1908	477	477	477
170	1963	477	477	477
175	2017	477	477	477
180	2063	477	477	477
185	2103	496	477	477
190	2143	520	477	477
195	2183	543	477	477
200	2223	566	477	477
205	2263	590	477	477
210	2303	613	477	477
215	2343	637	477	477
220	2383	660	477	477
225	2423	683	477	477
230	2463	707	477	477
235	2503	730	477	477
240	2544	754	477	477
245	2584	777	485	477
250	2.624	800	507	477
255	2.664	824	528	477
260	2.704	847	550	477
265	2.744	871	572	477
270	2.784	894	593	477
275	2.824	917	615	477
280	2.864	941	637	477
285	2.904	964	659	477
290	2.944	988	680	477
295	2.984	1.011	702	477
300	3.024	1.034	724	477
305	3.065	1.058	745	477
310	3.105	1.081	767	477
315	3.145	1.105	789	477
320	3.185	1.128	811	477
325	3.225	1.151	832	477
330	3.265	1.175	854	477
335	3.305	1.198	876	477
340	3.345	1.222	897	477
345	3.385	1.245	919	477
350	3.425	1.268	941	477
355	3.465	1.292	963	477
360	3.505	1.315	984	477

R60

Fattore di sezione	TEMPERATURA CRITICA $\theta_{a,cr}$			
(m^{-1})	350°C	500°C	550°C	650°C
50	1.614	994	728	477
55	1.731	994	728	477
60	1.849	994	728	477
65	1.967	994	728	477
70	2.092	994	728	477
75	2.228	994	728	477
80	2.365	.994	728	477
85	2.501	1.009	728	477
90	2.638	1.025	742	477
95	2.774	1.042	770	477
100	2.911	1.058	798	477
105	3.047	1.075	827	477
110	3.184	1.091	855	490
115	3.320	1.108	884	516
120	3.450	1.124	912	542
125	3.560	1.141	941	568
130	3.670	1.158	969	594
135	3.780	1.174	997	620
140	3.890	1.191	1.026	646
145	4.000	1.207	1.054	672
150	4.110	1.235	1.083	698
155	4.220	1.307	1.111	724
160	4.330	1.378	1.140	750
165	4.440	1.449	1.168	776
170	4.549	1.521	1.196	802
175	4.659	1.592	1.229	828
180	4.769	1.663	1.283	854
185	4.879	1.735	1.336	880
190	4.989	1.806	1.389	906
195	–	1.877	1.443	932
200	–	1.948	1.496	958
205	–	2.020	1.550	984
210	–	2.064	1.603	1.011
215	–	2.100	1.657	1.037
220	–	2.136	1.710	1.063
225	–	2.172	1.764	1.089
230	–	2.208	1.817	1.115
235	–	2.243	1.871	1.141
240	–	2.279	1.924	1.167
245	–	2.315	1.978	1.193
250	–	2.351	2.031	1.219
255	–	2.387	2.060	1.254
260	–	2.423	2.087	1.290
265	–	2.459	2.113	1.326
270	–	2.494	2.139	1.362
275	–	2.530	2.166	1.398
280	–	2.566	2.192	1.434
285	–	2.602	2.218	1.470
290	–	2.638	2.244	1.506
295	–	2.674	2.271	1.542
300	–	2.710	2.297	1.578
305	–	2.745	2.323	1.614
310	–	2.781	2.350	1.650
315	–	2.871	2.376	1.686
320	–	2.853	2.402	1.722
325	–	2.889	2.428	1.758
330	–	2.925	2.455	1.794
335	–	2.960	2.481	1.830
340	–	2.996	2.507	1.866
345	–	3.032	2.534	1.902
350	–	3.068	2.560	1.938
355	–	3.104	2.586	1.974
360	–	3.140	2.612	2.010

Lo spessore si riferisce al solo materiale intumescente.
I risultati sono applicabili alle travi con solaio e 3 lati esposti.

TRAVI IN ACCIAIO

Per profili aperti

Spessore minimo (in micron) di F62 paint "ONE» in funzione della temperatura critica $\theta_{a,cr}$

R90

Fattore di sezione	TEMPERATURA CRITICA $\theta_{a,cr}$			
(m^{-1})	350°C	500°C	550°C	650°C
50	2.850	1.304	1.185	1.067
55	3.136	1.396	1.231	1.067
60	3.421	1.488	1.278	1.067
65	3.557	1.580	1.324	1.067
70	3.691	1.672	1.370	1.069
75	3.824	1.764	1.416	1.079
80	3.958	1.857	1.462	1.089
85	4.092	1.949	1.509	1.099
90	4.226	2.041	1.555	1.109
95	4.359	2.128	1.601	1.119
100	4.493	2.215	1.647	1.129
105	4.627	2.302	1.693	1.139
110	4.760	2.390	1.740	1.149
115	4.871	2.477	1.786	1.159
120	4.982	2.564	1.832	1.169
125	5.093	2.651	1.878	1.179
130	5.204	2.739	1.924	1.190
135	5.315	2.826	1.971	1.200
140	5.426	2.913	2.017	1.210
145	5.537	3.000	2.095	1.220
150	5.648	3.088	2.197	1.327
155	5.758	3.175	2.299	1.438
160	–	3.262	2.401	1.550
165	–	3.349	2.503	1.662
170	–	3.437	2.605	1.773
175	–	3.525	2.707	1.885
180	–	3.613	2.809	1.997
185	–	3.701	2.911	2.073
190	–	3.789	3.013	2.129
195	–	3.877	3.115	2.185
200	–	3.965	3.217	2.241
205	–	4.053	3.319	2.297
210	–	4.141	3.421	2.354
215	–	4.229	3.532	2.410
220	–	4.317	3.644	2.466
225	–	4.405	3.756	2.522
230	–	4.493	3.867	2.578
235	–	4.581	3.979	2.634
240	–	4.669	4.091	2.690
245	–	4.757	4.203	2.747
250	–	4.845	4.314	2.803
255	–	4.933	4.426	2.859
260	–	–	4.538	2.915
265	–	–	4.650	2.971
270	–	–	4.761	3.027
275	–	–	4.873	3.084
280	–	–	4.985	3.140
285	–	–	–	3.196
290	–	–	–	3.252
295	–	–	–	3.308
300	–	–	–	3.364
305	–	–	–	3.420
310	–	–	–	3.477
315	–	–	–	3.533
320	–	–	–	3.589
325	–	–	–	–
330	–	–	–	–
335	–	–	–	–
340	–	–	–	–
345	–	–	–	–
350	–	–	–	–
355	–	–	–	–
360	–	–	–	–

R120

Fattore di sezione	TEMPERATURA CRITICA $\theta_{a,cr}$			
(m^{-1})	350°C	500°C	550°C	650°C
50	–	1.733	1.556	1.250
55	–	1.868	1.671	1.339
60	–	2.002	1.785	1.428
65	–	2.199	1.899	1.516
70	–	2.418	2.013	1.605
75	–	2.636	2.166	1.694
80	–	2.855	2.329	1.783
85	–	3.073	2.492	1.871
90	–	3.292	2.655	1.960
95	–	3.485	2.818	2.048
100	–	3.639	2.981	2.130
105	–	3.793	3.144	2.212
110	–	3.948	3.307	2.294
115	–	4.102	3.466	2.376
120	–	4.256	3.612	2.458
125	–	4.410	3.758	2.539
130	–	4.564	3.904	2.621
135	–	4.718	4.051	2.703
140	–	4.822	4.197	2.785
145	–	4.908	4.343	2.867
150	–	4.995	4.489	2.949
155	–	5.081	4.635	3.031
160	–	5.167	4.773	3.113
165	–	5.254	4.863	3.195
170	–	5.340	4.954	3.277
175	–	5.426	5.044	3.359
180	–	5.513	5.135	3.449
185	–	5.599	5.226	3.573
190	–	5.685	5.316	3.698
195	–	5.772	5.407	3.822
200	–	–	5.497	3.947
205	–	–	5.588	4.072
210	–	–	5.679	4.196
215	–	–	5.769	4.321
220	–	–	–	4.445
225	–	–	–	4.570
230	–	–	–	4.695
235	–	–	–	4.819
240	–	–	–	4.944
245	–	–	–	–
250	–	–	–	–
255	–	–	–	–
260	–	–	–	–
265	–	–	–	–
270	–	–	–	–
275	–	–	–	–
280	–	–	–	–
285	–	–	–	–
290	–	–	–	–
295	–	–	–	–
300	–	–	–	–
305	–	–	–	–
310	–	–	–	–
315	–	–	–	–
320	–	–	–	–
325	–	–	–	–
330	–	–	–	–
335	–	–	–	–
340	–	–	–	–
345	–	–	–	–
350	–	–	–	–
355	–	–	–	–
360	–	–	–	–

Lo spessore si riferisce al solo materiale intumescente.
I risultati sono applicabili alle travi con solaio e 3 lati esposti.

VALORI DEI FATTORI DI SEZIONE E CLASSI DI DUTTILITÀ DI PROFILATI LAMINATI

PROFILO			FLESSIONE			COMPRESSIONE		
C	(m^{-1})	(m^{-1})	S235	S355	S460	S235	S355	S460
C 75 x 6,1	311	356	1	1	–	1	1	–
C 75 x 7,4	259	298	1	1	–	1	1	–
C 75 x 8,9	219	254	1	1	–	1	1	–
C 100 x 8	301	341	1	1	–	1	1	–
C 100 x 10,8	225	256	1	1	–	1	1	–
C 130 x 10,4	285	320	1	1	–	1	1	–
C 130 x 13	219	247	1	1	–	1	1	–
C 150 x 12,2	277	308	1	1	–	1	1	–
C 150 x 15,6	218	244	1	1	–	1	1	–
C 150 x 19,3	177	199	1	1	–	1	1	–
C 180 x 14,6	266	295	1	1	–	1	1	–
C 180 x 18,2	213	237	1	1	–	1	1	–
C 180 x 22	178	199	1	1	–	1	1	–
C 200 x 17,1	234	260	1	1	–	1	2	–
C 200 x 20,5	199	222	1	1	–	1	1	–
C 200 x 27,9	146	164	1	1	–	1	1	–
C 230 x 19,9	244	268	1	1	–	1	2	–
C 230 x 22	219	241	1	1	–	1	1	–
C 230 x 30	165	182	1	1	–	1	1	–
C 250 x 22,8	218	240	1	1	–	2	3	–
C 250 x 30	167	185	1	1	–	1	1	–
C 250 x 37	141	157	1	1	–	1	1	–
C 250 x 45	114	127	1	1	–	1	1	–
C 310 x 30,8	192	210	1	1	–	2	4	–
C 310 x 37	162	178	1	1	–	1	1	–
C 310 x 45	131	145	1	1	–	1	1	–
C 380 x 50,4	150	163	1	1	–	1	2	–
C 380 x 60	125	137	1	1	–	1	1	–
C 380 x 74	100	110	1	1	–	1	1	–

PROFILO			FLESSIONE			COMPRESSIONE		
CH	(m^{-1})	(m^{-1})	S235	S355	S460	S235	S355	S460
CH 76x38x7	292	336	1	1	–	1	1	–
CH 102x51x10	258	296	1	1	–	1	1	–
CH 127x64x15	222	255	1	1	–	1	1	–
CH 152x76x18	224	258	1	1	–	1	1	–
CH 152x89x24	180	210	1	1	–	1	1	–
CH 178x76x21	210	239	1	1	–	1	1	–
CH 178x89x27	175	201	1	1	–	1	1	–
CH 203x76x24	203	228	1	1	–	1	1	–
CH 203x89x30	171	194	1	1	–	1	1	–
CH 229x76x26	200	223	1	1	–	1	1	–
CH 229x89x33	167	188	1	1	–	1	1	–
CH 245x76x28	196	217	1	1	–	1	1	–
CH 245x89x36	163	183	1	1	–	1	1	–
CH 305x89x42	159	175	1	1	–	1	1	–
CH 305x102x46	153	170	1	1	–	1	1	–
CH 305x102x55	149	164	1	1	–	1	2	–
CH 432x102x65	138	151	1	1	–	1	2	–

PROFILO			FLESSIONE			COMPRESSIONE		
H	(m^{-1})	(m^{-1})	S235	S355	S460	S235	S355	S460
H 100x100x6x8	219	265	1	1	–	1	1	–
H 125x125x6,5x9	199	241	1	1	–	1	1	–
H 150x75x5x7	281	323	1	1	–	1	1	–
H 150x150x7x10	182	220	1	1	–	1	1	–
H 175x175x7,5x11	163	197	1	1	–	1	1	–
H 200x100x4,5x7	295	339	1	1	–	2	4	–
H 200x100x5,5x8	253	291	1	1	–	1	2	–
H 200x200x8x12	151	183	1	2	–	1	2	–
H 200x200x12x12	135	164	1	2	–	1	2	–
H 250x125x5x8	264	303	1	1	–	4	4	–
H 250x125x6x9	230	264	1	1	–	2	4	–
H 250x250x11x11	148	179	3	3	–	3	3	–
H 250x250x9x14	132	160	1	2	–	1	2	–
H 250x250x14x14	117	141	1	3	–	1	3	–
H 300x150x5,5x8	247	284	1	3	–	4	4	–
H 300x150x6,5x9	217	249	1	2	–	3	4	–
H 300x300x12x12	136	165	3	4	–	3	4	–
H 300x300x10x15	123	148	1	3	–	1	3	–
H 300x300x15x15	110	132	2	3	–	2	3	–
H 350x175x6x9	225	258	1	3	–	4	4	–
H 350x175x7x11	189	217	1	1	–	4	4	–
H 350x350x13x13	126	152	3	4	–	3	4	–
H 350x350x10x16	117	141	2	3	–	2	3	–
H 350x350x16x16	103	124	3	3	–	3	3	–
H 350x350x12x19	99	119	1	3	–	1	3	–
H 350x350x19x19	87	105	1	3	–	1	3	–
H 400x300x10x16	123	145	1	3	–	2	3	–
H 400x400x15x15	107	130	3	4	–	3	4	–
H 400x400x11x18	103	124	3	3	–	3	3	–
H 400x400x18x18	90	109	3	3	–	3	3	–
H 400x400x13x21	89	107	1	3	–	1	3	–
H 400x400x21x21	78	94	1	3	–	1	3	–
H 400x400x18x28	67	80	1	1	–	1	1	–
H 400x400x20x35	55	67	1	1	–	1	1	–
H 400x400x30x50	39	47	1	1	–	1	1	–
H 500x200x9x14	156	176	1	1	–	4	4	–
H 500x200x10x16	139	157	1	1	–	4	4	–
H 500x200x11x19	121	137	1	1	–	3	4	–
H 500x300x11x15	129	150	1	3	–	3	4	–
H 500x300x11x18	115	134	1	2	–	3	4	–
H 600x300x12x17	119	137	1	2	–	4	4	–
H 600x300x12x20	108	124	1	1	–	4	4	–
H 600x300x14x23	94	108	1	1	–	2	4	–
H 700x300x13x20	107	122	1	1	–	4	4	–
H 700x300x13x24	97	110	1	1	–	4	4	–
H 800x300x14x22	101	114	1	1	–	4	4	–
H 800x300x14x26	93	104	1	1	–	4	4	–
H 900x300x15x23	98	109	1	1	–	4	4	–
H 900x300x16x28	86	96	1	1	–	4	4	–
H 900x300x18x34	74	82	1	1	–	4	4	–

VALORI DEI FATTORI DI SEZIONE E CLASSI DI DUTTILITÀ DI PROFILATI LAMINATI

PROFILO			FLESSIONE			COMPRESSIONE		
HD	(m^{-1})	(m^{-1})	S235	S355	S460	S235	S355	S460
HD 260 x 68,2	141	171	2	3	3	2	3	3
HD 260 x 93,0	105	127	1	1	2	1	1	2
HD 260 x 114	86	104	1	1	1	1	1	1
HD 260 x 142	71	86	1	1	1	1	1	1
HD 260 x 172	59	72	1	1	1	1	1	1
HD 320 x 74,2	152	184	3	4	4	3	4	4
HD 320 x 97,6	117	141	1	3	3	1	3	3
HD 320 x 127	91	110	1	1	2	1	1	2
HD 320 x 158	74	89	1	1	1	1	1	1
HD 320 x 198	60	72	1	1	1	1	1	1
HD 320 x 245	50	60	1	1	1	1	1	1
HD 320 x 300	42	50	1	1	1	1	1	1
HD 360 x 134	104	125	2	3	3	2	3	3
HD 360 x 147	95	114	1	3	3	1	3	3
HD 360 x 162	87	105	1	2	3	1	2	3
HD 360 x 179	79	95	1	1	2	1	1	2
HD 360 x 196	72	87	1	1	1	1	1	1
HD 400 x 187	78	94	1	2	3	1	2	3
HD 400 x 216	68	82	1	1	1	1	1	1
HD 400 x 237	63	76	1	1	1	1	1	1
HD 400 x 262	57	69	1	1	1	1	1	1
HD 400 x 287	52	63	1	1	1	1	1	1
HD 400 x 314	48	58	1	1	1	1	1	1
HD 400 x 347	44	53	1	1	1	1	1	1
HD 400 x 382	40	49	1	1	1	1	1	1
HD 400 x 421	37	45	1	1	1	1	1	1
HD 400 x 463	34	41	1	1	1	1	1	1
HD 400 x 509	31	38	1	1	1	1	1	1
HD 400 x 551	29	35	1	1	1	1	1	1
HD 400 x 592	28	33	1	1	1	1	1	1
HD 400 x 634	26	31	1	1	1	1	1	1
HD 400 x 677	25	30	1	1	1	1	1	1
HD 400 x 744	23	27	1	1	1	1	1	1
HD 400 x 818	21	25	1	1	1	1	1	1
HD 400 x 900	19	23	1	1	1	1	1	1
HD 400 x 990	18	22	1	1	1	1	1	1
HD 400 x 1086	17	20	1	1	1	1	1	1

PROFILO			FLESSIONE			COMPRESSIONE		
HE	(m^{-1})	(m^{-1})	S235	S355	S460	S235	S355	S460
HE 100 AA	290	355	1	3	3	1	3	3
HE 100 A	217	264	1	1	1	1	1	1
HE 100 B	180	218	1	1	1	1	1	1
HE 100 M	96	116	1	1	1	1	1	1
HE 120 AA	296	361	2	3	4	2	3	4
HE 120 A	220	267	1	1	2	1	1	2
HE 120 B	167	202	1	1	1	1	1	1
HE 120 M	92	111	1	1	1	1	1	1
HE 140 AA	281	342	3	3	4	3	3	4

PROFILO			FLESSIONE			COMPRESSIONE		
HE	(m^{-1})	(m^{-1})	S235	S355	S460	S235	S355	S460
HE 140 A	208	253	1	2	3	1	2	3
HE 140 B	155	187	1	1	1	1	1	1
HE 140 M	88	106	1	1	1	1	1	1
HE 160 AA	244	297	3	3	4	3	3	4
HE 160 A	192	234	1	2	3	1	2	3
HE 160 B	140	169	1	1	1	1	1	1
HE 160 M	83	100	1	1	1	1	1	1
HE 180 AA	229	279	3	3	4	3	3	4
HE 180 A	187	226	1	3	3	1	3	3
HE 180 B	131	159	1	1	1	1	1	1
HE 180 M	80	96	1	1	1	1	1	1
HE 200 AA	211	256	3	4	4	3	4	4
HE 200 A	174	211	1	3	3	1	3	3
HE 200 B	122	147	1	1	1	1	1	1
HE 200 M	76	92	1	1	1	1	1	1
HE 220 AA	200	242	3	4	4	3	4	4
HE 220 A	161	195	1	3	3	1	3	3
HE 220 B	115	140	1	1	1	1	1	1
HE 220 M	73	88	1	1	1	1	1	1
HE 240 AA	185	225	3	4	4	3	4	4
HE 240 A	147	178	1	3	3	1	3	3
HE 240 B	108	131	1	1	1	1	1	1
HE 240 M	61	73	1	1	–	1	1	–
HE 260 AA	176	214	3	4	4	3	4	4
HE 260 A	141	171	2	3	3	2	3	3
HE 260 B	105	127	1	1	2	1	1	2
HE 260 M	59	72	1	1	1	1	1	1
HE 280 AA	168	204	3	4	4	3	4	4
HE 280 A	136	165	2	3	4	2	3	4
HE 280 B	102	123	1	1	2	1	1	2
HE 280 M	59	71	1	1	1	1	1	1
HE 300 AA	158	192	3	4	4	3	4	4
HE 300 A	126	153	2	3	3	2	3	3
HE 300 B	96	116	1	1	3	1	1	3
HE 300 M	50	60	1	1	1	1	1	1
HE 320 AA	152	184	3	4	4	3	4	4
HE 320 A	117	141	1	3	3	1	3	3
HE 320 B	91	110	1	1	2	1	1	2
HE 320 M	50	60	1	1	1	1	1	1
HE 340 AA	147	177	3	4	4	3	4	4
HE 340 A	112	134	1	3	3	1	3	3
HE 340 B	88	106	1	1	1	1	1	1
HE 340 M	50	60	1	1	1	1	1	1
HE 360 AA	142	170	3	4	4	3	4	4
HE 360 A	107	128	1	2	3	1	2	3
HE 360 B	86	102	1	1	1	1	1	1
HE 360 M	51	61	1	1	1	1	1	1
HE 400 AA	135	161	3	3	4	3	3	4
HE 400 A	101	120	1	1	3	1	2	3
HE 400 B	82	97	1	1	1	1	1	1
HE 400 M	52	62	1	1	1	1	1	1
HE 450 AA	133	156	3	3	4	3	4	4
HE 450 A	96	113	1	1	1	1	2	3

VALORI DEI FATTORI DI SEZIONE E CLASSI DI DUTTILITÀ DI PROFILATI LAMINATI

PROFILO			FLESSIONE			COMPRESSIONE		
HE	(m^{-1})	(m^{-1})	S235	S355	S460	S235	S355	S460
HE 450 B	79	93	1	1	1	1	1	2
HE 450 M	53	62	1	1	1	1	1	1
HE 500 AA	130	152	2	3	3	2	4	4
HE 500 A	92	107	1	1	1	1	3	4
HE 500 B	76	89	1	1	1	1	2	2
HE 500 M	55	63	1	1	1	1	1	1
HE 550 AA	123	142	1	3	3	3	4	4
HE 550 A	90	104	1	1	1	2	4	4
HE 550 B	76	88	1	1	1	1	2	3
HE 550 M	56	64	1	1	1	1	1	1
HE 600 AA	120	138	1	3	3	3	4	4
HE 600 A	89	102	1	1	1	2	4	4
HE 600 B	75	86	1	1	1	1	3	4
HE 600 M	57	65	1	1	1	1	1	1
HE 600 x 337	49	56	1	1	1	1	1	1
HE 600 x 399	42	48	1	1	1	1	1	1
HE 650 AA	118	135	1	3	3	4	4	4
HE 650 A	87	100	1	1	1	3	4	4
HE 650 B	74	85	1	1	1	2	3	4
HE 650 M	58	66	1	1	1	1	1	2
HE 650 x 343	50	57	1	1	1	1	1	1
HE 650 x 407	43	49	1	1	1	1	1	1
HE 700 AA	114	129	1	2	3	4	4	4
HE 700 A	85	96	1	1	1	3	4	4
HE 700 B	72	82	1	1	1	2	4	4
HE 700 M	59	67	1	1	1	1	2	3
HE 700 x 352	51	58	1	1	1	1	1	1
HE 700 x 418	44	50	1	1	1	1	1	1
HE 800 AA	108	122	1	2	3	4	4	4
HE 800 A	84	94	1	1	1	4	4	4
HE 800 B	72	81	1	1	1	3	4	4
HE 800 M	60	68	1	1	1	1	3	4
HE 800 x 373	52	59	1	1	1	1	2	2
HE 800 x 444	44	50	1	1	1	1	1	1
HE 900 AA	101	113	1	1	2	4	4	4
HE 900 A	81	90	1	1	1	4	4	4
HE 900 B	70	78	1	1	1	3	4	4
HE 900 M	62	69	1	1	1	2	4	4
HE 900 x 391	54	60	1	1	1	1	3	4
HE 900 x 466	45	51	1	1	1	1	1	2
HE 1000 AA	98	108	1	1	–	4	4	–
HE 1000 x 249	88	97	1	1	2	4	4	4
HE 1000 A	81	89	1	1	2	4	4	4
HE 1000 B	70	78	1	1	1	4	4	4
HE 1000 M	64	70	1	1	1	3	4	4
HE 1000 x 393	57	63	1	1	1	2	4	4
HE 1000 x 415	54	60	1	1	1	2	3	4
HE 1000 x 438	51	57	1	1	1	1	3	4
HE 1000 x 494	46	51	1	1	1	1	2	3
HE 1000 x 584	39	44	1	1	1	1	1	2

PROFILO			FLESSIONE			COMPRESSIONE		
HL	(m^{-1})	(m^{-1})	S235	S355	S460	S235	S355	S460
HL 920 x 345	69	62	1	1	1	4	4	4
HL 920 x 368	65	58	1	1	1	3	4	4
HL 920 x 390	61	55	1	1	1	3	4	4
HL 920 x 420	57	51	1	1	1	2	4	4
HL 920 x 449	53	48	1	1	1	2	4	4
HL 920 x 491	49	44	1	1	1	1	3	4
HL 920 x 537	45	41	1	1	1	1	2	3
HL 920 x 588	42	37	1	1	1	1	1	2
HL 920 x 656	38	34	1	1	1	1	1	2
HL 920 x 725	32	31	1	1	1	1	1	1
HL 920 x 787	26	29	1	1	1	1	1	1
HL 920 x 970	82	24	1	1	1	1	1	1
HL 1000 AA	76	73	1	1	2	4	4	4
HL 1000 A	66	68	1	1	2	4	4	4
HL 1000 B	60	59	1	1	1	4	4	4
HL 1000 M	51	54	1	1	1	3	4	4
HL 1000 x 443	46	50	1	1	1	2	4	4
HL 1000 x 483	45	46	1	1	1	2	4	4
HL 1000 x 539	42	42	1	1	1	1	2	4
HL 1000 x 554	39	41	1	1	1	1	2	3
HL 1000 x 591	34	39	1	1	1	1	2	3
HL 1000 x 642	29	36	1	1	1	1	1	2
HL 1000 x 748	76	31	1	1	1	1	1	1
HL 1000 x 883	67	27	1	1	–	1	1	–
HL 1100 A	61	68	1	1	2	4	4	4
HL 1100 B	53	60	1	1	1	4	4	4
HL 1100 M	53	55	1	1	1	4	4	4
HL 1100 R	42	48	1	1	1	2	4	4

PROFILO			FLESSIONE			COMPRESSIONE		
HP	(m^{-1})	(m^{-1})	S235	S355	S460	S235	S355	S460
HP 200 x 43	181	219	3	3	4	3	3	4
HP 200 x 53	145	176	1	3	3	1	3	3
HP 220 x 57	143	174	2	3	3	2	3	3
HP 260 x 75	129	156	3	3	4	3	3	4
HP 260 x 87	111	135	1	3	3	1	3	3
HP 305 x 79	147	178	3	4	4	3	4	4
HP 305 x 88	132	159	3	4	4	3	4	4
HP 305 x 95	122	148	3	3	4	3	3	4
HP 305 x 110	106	129	2	3	3	2	3	3
HP 305 x 126	94	113	1	2	3	1	2	3
HP 305 x 149	80	97	1	1	2	1	1	2
HP 305 x 180	67	81	1	1	1	1	1	1
HP 305 x 186	65	79	1	1	1	1	1	1
HP 305 x 223	55	67	1	1	1	1	1	1
HP 320 x 88	128	155	3	4	4	3	4	4

VALORI DEI FATTORI DI SEZIONE E CLASSI DI DUTTILITÀ DI PROFILATI LAMINATI

PROFILO			FLESSIONE			COMPRESSIONE		
HP	(m^{-1})	(m^{-1})	S235	S355	S460	S235	S355	S460
HP 320 x 103	111	135	2	3	4	2	3	4
HP 320 x 117	98	119	1	3	3	1	3	3
HP 320 x 147	80	96	1	1	2	1	1	2
HP 320 x 184	65	78	1	1	1	1	1	1
HP 360 x 84	162	196	4	4	4	4	4	4
HP 360 x 109	126	153	3	4	4	3	4	4
HP 360 x 133	104	126	3	3	4	3	3	4
HP 360 x 152	92	111	2	3	3	2	3	3
HP 360 x 174	81	98	1	3	3	1	3	3
HP 360 x 180	78	95	1	3	3	1	3	3
HP 400 x 122	116	141	3	4	4	3	4	4
HP 400 x 140	102	124	3	4	4	3	4	4
HP 400 x 158	91	111	2	3	4	2	3	4
HP 400 x 176	82	100	1	3	3	1	3	3
HP 400 x 194	75	91	1	3	3	1	3	3
HP 400 x 213	69	84	1	2	3	1	2	3
HP 400 x 231	64	77	1	1	2	1	1	2

PROFILO			FLESSIONE			COMPRESSIONE		
INP	(m^{-1})	(m^{-1})	S235	S355	S460	S235	S355	S460
INP 80	346	401	4	4	–	4	4	–
INP 100	302	349	1	1	–	1	1	–
INP 120	268	309	1	1	–	1	1	–
INP 140	238	274	1	1	–	1	1	–
INP 160	220	252	1	1	–	1	1	–
INP 180	200	229	1	1	–	1	1	–
INP 200	185	212	1	1	–	1	1	–
INP 220	171	196	1	1	–	1	1	–
INP 240	160	183	1	1	–	1	1	–
INP 260	149	170	1	1	–	1	1	–
INP 280	139	158	1	1	–	1	1	–
INP 300	131	149	1	1	–	1	1	–
INP 320	123	140	1	1	–	1	1	–
INP 340	117	133	1	1	–	1	1	–
INP 360	110	125	1	1	–	1	1	–
INP 380	105	119	1	1	–	1	1	–
INP 400	100	113	1	1	–	1	1	–
INP 450	89	101	1	1	–	1	1	–
INP 500	81	91	1	1	–	1	1	–
INP 550	75	85	1	1	–	1	1	–
INP 600	68	76	1	1	–	1	1	–

PROFILO			FLESSIONE			COMPRESSIONE		
IPE	(m^{-1})	(m^{-1})	S235	S355	S460	S235	S355	S460
IPE 80 A	437	509	1	1	–	1	1	–
IPE 80	369	429	1	1	–	1	1	–
IPE A 100	389	452	1	1	–	1	1	–
IPE 100	334	387	1	1	–	1	1	–
IPE A 120	370	428	1	1	1	1	1	2
IPE 120	311	360	1	1	1	1	1	1
IPE A 140	354	409	1	1	1	1	2	3
IPE 140	291	335	1	1	1	1	1	2
IPE A 160	332	382	1	1	1	1	3	4
IPE 160	269	310	1	1	1	1	1	2
IPE A 180	308	354	1	1	1	2	3	4
IPE 180	253	291	1	1	1	1	2	3
IPE O 180	226	260	1	1	1	1	1	2
IPE A 200	283	326	1	1	1	2	4	4
IPE 200	235	270	1	1	1	1	2	3
IPE O 200	212	244	1	1	1	1	1	2
IPE A 220	260	298	1	1	1	2	4	4
IPE 220	221	254	1	1	1	1	2	4
IPE O 220	200	230	1	1	1	1	2	2
IPE A 240	240	276	1	1	2	2	4	4
IPE 240	205	236	1	1	1	1	2	4
IPE O 240	185	213	1	1	1	1	2	3
IPE A 270	230	265	1	1	2	3	4	4
IPE 270	197	227	1	1	1	2	3	4
IPE O 270	170	195	1	1	1	1	2	3
IPE A 300	216	248	1	2	3	3	4	4
IPE 300	188	216	1	1	1	2	4	4
IPE O 300	163	187	1	1	1	1	3	4
IPE A 330	199	228	1	1	2	3	4	4
IPE 330	175	200	1	1	1	2	4	4
IPE O 330	152	175	1	1	1	1	3	4
IPE A 360	185	211	1	1	2	4	4	4
IPE 360	163	186	1	1	1	2	4	4
IPE O 360	142	162	1	1	1	1	3	4
IPE A 400	176	200	1	1	2	4	4	4
IPE 400	152	174	1	1	1	3	4	4
IPE O 400	135	154	1	1	1	2	3	4
IPE A 450	165	187	1	1	2	4	4	4
IPE 450	143	162	1	1	1	3	4	4
IPE O 450	122	138	1	1	1	2	4	4
IPE A 500	152	172	1	1	1	4	4	4
IPE 500	134	151	1	1	1	3	4	4
IPE O 500	114	129	1	1	1	2	4	4
IPE A 550	142	160	1	1	2	4	4	4
IPE 550	124	140	1	1	1	4	4	4
IPE O 550	108	121	1	1	1	2	4	4
IPE A 600	131	147	1	1	2	4	4	4
IPE 600	115	129	1	1	1	4	4	4
IPE O 600	93	104	1	1	1	2	4	4
750 x 137	128	144	1	2	–	4	4	–
750 x 147	120	134	1	1	2	4	4	4
750 x 173	102	114	1	1	1	4	4	4
750 x 196	91	102	1	1	1	4	4	4

VALORI DEI FATTORI DI SEZIONE E CLASSI DI DUTTILITÀ DI PROFILATI LAMINATI

PROFILO			FLESSIONE			COMPRESSIONE		
J	(m^{-1})	(m^{-1})	S235	S355	S460	S235	S355	S460
J 76 x 76 x 13	220	268	1	1	–	1	1	–
J 76 x 76 x 15	191	234	1	1	–	1	1	–
J 89 x 89 x 19	169	205	1	1	–	1	1	–
J 102 x 44 x 7	335	383	1	1	–	1	1	–
J 102 x 102 x 23	163	198	1	1	–	1	1	–
J 114 x 114 x 27	155	189	1	1	–	1	1	–
J 127 x 76 x 16	217	254	1	1	–	1	1	–
J 127 x 114 x 27	164	198	1	1	–	1	1	–
J 127 x 114 x 29	151	182	1	1	–	1	1	–
J 152 x 127 x 37	137	164	1	1	–	1	1	–
J 203 x 152 x 52	124	147	1	1	–	1	1	–
J 254 x 114 x 37	174	198	1	1	–	1	1	–
J 254 x 203 x 82	102	121	1	1	–	1	1	–

PROFILO			FLESSIONE			COMPRESSIONE		
PFC	(m^{-1})	(m^{-1})	S235	S355	S460	S235	S355	S460
PFC 100x50x10	254	292	1	1	–	1	1	–
PFC 125x65x15	226	261	1	1	–	1	1	–
PFC 150x75x18	222	255	1	1	–	1	1	–
PFC 150x90x24	181	210	1	1	–	1	1	–
PFC 180x75x20	218	247	1	1	–	1	1	–
PFC 180x90x26	184	211	1	1	–	1	1	–
PFC 200x75x23	203	228	1	1	–	1	1	–
PFC 200x90x30	172	195	1	1	–	1	1	–
PFC 230x75x26	203	226	1	1	–	1	2	–
PFC 230x90x32	171	193	1	1	–	1	1	–
PFC 260x75x28	206	228	1	1	–	1	2	–
PFC 260x90x35	171	192	1	1	–	1	1	–
PFC 300x90x41	159	176	1	1	–	1	2	–
PFC 300x100x46	150	167	1	1	–	1	1	–
PFC 380x100x54	150	164	1	1	–	2	3	–
PFC 430x100x64	149	161	1	1	–	1	3	–

PROFILO			FLESSIONE			COMPRESSIONE		
MC	(m^{-1})	(m^{-1})	S235	S355	S460	S235	S355	S460
MC 150 x 17,9	205	233	1	1	–	1	1	–
MC 150 x 22,5	173	199	1	1	–	1	1	–
MC 150 x 22,8	183	213	1	1	–	1	1	–
MC 150 x 24,3	159	184	1	1	–	1	1	–
MC 150 x 26,8	156	182	1	1	–	1	1	–
MC 180 x 28,4	161	185	1	1	–	1	1	–
MC 180 x 33,8	137	158	1	1	–	1	1	–
MC 200 x 12,6	331	361	1	1	–	2	4	–
MC 200 x 27,8	171	192	1	1	–	1	1	–
MC 200 x 29,8	159	179	1	1	–	1	1	–
MC 200 x 31,8	156	178	1	1	–	1	1	–
MC 200 x 33,9	146	167	1	1	–	1	1	–
MC 230 x 35,6	151	170	1	1	–	1	1	–
MC 230 x 37,8	142	160	1	1	–	1	1	–
MC 250 x 12,5	377	401	1	1	–	4	4	–
MC 250 x 33	173	193	1	1	–	1	1	–
MC 250 x 37	156	174	1	1	–	1	1	–
MC 250 x 42,4	143	161	1	1	–	1	1	–
MC 250 x 50	122	139	1	1	–	1	1	–
MC 250 x 61,2	100	114	1	1	–	1	1	–
MC 310 x 15,8	354	373	1	1	–	4	4	–
MC 310 x 46	149	165	1	1	–	1	1	–
MC 310 x 52	131	145	1	1	–	1	1	–
MC 310 x 60	114	127	1	1	–	1	1	–
MC 310 x 67	102	114	1	1	–	1	1	–
MC 310 x 74	93	104	1	1	–	1	1	–
MC 330 x 47,3	156	172	1	1	–	1	1	–
MC 330 x 52	141	157	1	1	–	1	1	–
MC 330 x 60	124	138	1	1	–	1	1	–
MC 330 x 74	100	112	1	1	–	1	1	–
MC 460 x 63,5	146	158	1	1	–	1	3	–
MC 460 x 68,2	137	149	1	1	–	1	2	–
MC 460 x 77,2	121	131	1	1	–	1	1	–
MC 460 x 86	109	119	1	1	–	1	1	–

PROFILO			FLESSIONE			COMPRESSIONE		
S	(m^{-1})	(m^{-1})	S235	S355	S460	S235	S355	S460
S 75 x 8,5	287	342	1	1	–	1	1	–
S 75 x 11,2	228	273	1	1	–	1	1	–
S 100 x 11,5	268	314	1	1	–	1	1	–
S 100 x 14,1	222	262	1	1	–	1	1	–
S 130 x 15	246	286	1	1	–	1	1	–
S 150 x 18,6	231	267	1	1	–	1	1	–
S 150 x 25,7	168	196	1	1	–	1	1	–
S 200 x 27,4	197	227	1	1	–	1	1	–
S 200 x 34	159	183	1	1	–	1	1	–
S 250 x 37,8	175	200	1	1	–	1	1	–
S 250 x 52	127	146	1	1	–	1	1	–
S 310 x 47,3	161	182	1	1	–	1	2	–
S 310 x 52	146	166	1	1	–	1	1	–
S 310 x 60,7	126	144	1	1	–	1	1	–
S 310 x 74	104	118	1	1	–	1	1	–
S 380 x 64	141	158	1	1	–	1	3	–
S 380 x 74	122	137	1	1	–	1	1	–
S 460 x 81,4	129	144	1	1	–	2	3	–
S 460 x 104	102	113	1	1	–	1	1	–
S 510 x 98,2	117	130	1	1	–	2	3	–
S 510 x 112	104	115	1	1	–	1	2	–
S 510 x 128	93	104	1	1	–	1	1	–
S 510 x 143	84	94	1	1	–	1	1	–
S 610 x 119	114	125	1	1	–	4	4	–
S 610 x 134	101	111	1	1	–	2	3	–
S 610 x 149	91	100	1	1	–	1	2	–
S 610 x 158	90	100	1	1	–	2	3	–
S 610 x 180	78	87	1	1	–	1	1	–

VALORI DEI FATTORI DI SEZIONE E CLASSI DI DUTTILITÀ DI PROFILATI LAMINATI

PROFILO			FLESSIONE			COMPRESSIONE		
U	(m^{-1})	(m^{-1})	S235	S355	S460	S235	S355	S460
U 40 x 20	355	410	1	1	–	1	1	–
U 50 x 25	316	366	1	1	–	1	1	–
U 60 x 30	295	341	1	1	–	1	1	–
U 65 x 42	264	311	1	1	–	1	1	–

PROFILO			FLESSIONE			COMPRESSIONE		
UB	(m^{-1})	(m^{-1})	S235	S355	S460	S235	S355	S460
UB 127 x 76 x 13	279	325	1	1	–	1	1	–
UB 152 x 89 x 16	270	314	1	1	–	1	2	–
UB 178 x 102 x 19	262	304	1	1	1	1	2	4
UB 203 x 102 x 23	234	269	1	1	1	1	3	4
UB 203 x 133 x 25	244	286	1	2	3	1	2	4
UB 203 x 133 x 30	207	242	1	1	1	1	2	2
UB 254 x 102 x 22	281	318	1	1	–	3	4	–
UB 254 x 102 x 25	248	280	1	1	–	2	4	–
UB 254 x 102 x 28	222	251	1	1	–	2	4	–
UB 254 x 146 x 31	231	268	1	2	–	2	4	–
UB 254 x 146 x 37	196	227	1	1	–	2	4	–
UB 254 x 146 x 43	170	197	1	1	–	1	2	–
UB 305 x 102 x 25	282	314	1	1	–	4	4	–
UB 305 x 102 x 28	250	279	1	1	–	4	4	–
UB 305 x 102 x 33	217	241	1	1	–	3	4	–
UB 305 x 127 x 37	201	227	1	1	–	2	4	–
UB 305 x 127 x 42	179	202	1	1	–	2	3	–
UB 305 x 127 x 48	158	178	1	1	–	1	2	–
UB 305 x 165 x 40	209	242	1	1	–	4	4	–
UB 305 x 165 x 46	184	212	1	1	–	3	4	–
UB 305 x 165 x 54	159	183	1	1	–	2	3	–
UB 356 x 127 x 33	248	278	1	1	–	4	4	–
UB 356 x 127 x 39	212	237	1	1	–	4	4	–
UB 356 x 171 x 45	207	236	1	2	–	4	4	–
UB 356 x 171 x 51	184	210	1	1	–	4	4	–
UB 356 x 171 x 57	165	189	1	1	–	3	4	–
UB 356 x 171 x 67	142	162	1	1	–	2	4	–
UB 406 x 140 x 39	240	268	1	2	–	4	4	–
UB 406 x 140 x 46	205	229	1	1	–	4	4	–
UB 406 x 178 x 54	189	215	1	2	3	4	4	4
UB 406 x 178 x 60	172	195	1	1	1	4	4	4
UB 406 x 178 x 67	154	175	1	1	1	3	4	4
UB 406 x 178 x 74	140	159	1	1	1	2	4	4
UB 457 x 152 x 52	199	222	1	1	2	4	4	4
UB 457 x 152 x 60	175	195	1	1	1	4	4	4
UB 457 x 152 x 67	157	175	1	1	1	4	4	4
UB 457 x 152 x 74	143	159	1	1	1	4	4	4
UB 457 x 152 x 82	130	145	1	1	1	3	4	4
UB 457 x 191 x 67	169	191	1	1	2	4	4	4
UB 457 x 191 x 74	153	173	1	1	1	4	4	4
UB 457 x 191 x 82	139	158	1	1	1	3	4	4
UB 457 x 191 x 89	129	146	1	1	1	3	4	4

PROFILO			FLESSIONE			COMPRESSIONE		
UB	(m^{-1})	(m^{-1})	S235	S355	S460	S235	S355	S460
UB 457 x 191 x 98	118	133	1	1	1	2	4	4
UB 533 x 210 x 82	157	177	1	1	3	4	4	4
UB 533 x 210 x 92	141	159	1	1	1	4	4	4
UB 533 x 210 x101	129	145	1	1	1	4	4	4
UB 533 x210 x109	120	135	1	1	1	3	4	4
UB 533 x 210 x122	108	122	1	1	1	2	4	4
UB 610 x 229 x101	143	161	1	1	2	4	4	4
UB 610 x 229 x113	129	145	1	1	1	4	4	4
UB 610 x 229 x125	117	131	1	1	1	4	4	4
UB 610 x 229 x140	105	118	1	1	1	3	4	4
UB 610 x 305 x149	110	126	1	1	2	4	4	4
UB 610 x 305 x179	92	106	1	1	1	3	4	4
UB 610 x 305 x238	71	81	1	1	1	1	2	3
UB 686 x 254 x125	130	145	1	1	2	4	4	4
UB 686 x 254 x140	116	131	1	1	1	4	4	4
UB 686 x 254 x152	107	121	1	1	1	4	4	4
UB 686 x 254 x170	97	109	1	1	1	4	4	4
UB 762 x 267 x147	120	134	1	1	2	4	4	4
UB 762 x 267 x173	103	115	1	1	1	4	4	4
UB 762 x 267 x197	91	102	1	1	1	4	4	4
UB 838 x 292 x176	111	124	1	1	2	4	4	4
UB 838 x 292 x194	101	113	1	1	2	4	4	4
UB 838 x 292 x226	87	98	1	1	1	4	4	4
UB 914 x 305 x201	104	116	1	1	–	4	4	–
UB 914 x 305 x224	93	104	1	1	2	4	4	4
UB 914 x 305 x 253	83	93	1	1	1	4	4	4
UB 914 x 305 x289	73	82	1	1	1	4	4	4
UB 914 x 419 x343	69	78	1	1	1	3	4	4
UB 914 x 419 x388	61	70	1	1	1	2	4	4
UB1016 x305 x222	98	108	1	1	–	4	4	–
UB1016 x 305 x249	88	97	1	1	2	4	4	4
UB1016 x 305 x272	81	89	1	1	2	4	4	4
UB1016 x 305 x314	70	78	1	1	1	4	4	4
UB1016 x 305 x349	64	70	1	1	1	3	4	4
UB1016 x 305 x393	57	63	1	1	1	2	4	4
UB1016 x305 x415	54	60	1	1	1	2	3	4
UB1016 x 305 x438	51	57	1	1	1	1	3	4
UB1016 x 305 x494	46	51	1	1	1	1	2	3
UB1016 x 305 x584	39	44	1	1	1	1	1	2

PROFILO			FLESSIONE			COMPRESSIONE		
UBP	(m^{-1})	(m^{-1})	S235	S355	S460	S235	S355	S460
UBP 203x203x45	172	208	2	3	4	2	3	4
UBP 203x203x54	144	174	1	3	3	1	3	3
UBP 254x254x63	152	184	3	3	4	3	3	4
UBP 254x254x71	136	164	2	3	4	2	3	4
UBP 254x254x85	114	138	1	3	3	1	3	3
UBP 305x305x79	146	177	3	4	4	3	4	4
UBP 305x305x88	132	159	3	4	4	3	4	4

VALORI DEI FATTORI DI SEZIONE E CLASSI DI DUTTILITÀ DI PROFILATI LAMINATI

PROFILO			FLESSIONE			COMPRESSIONE		
UBP	(m^{-1})	(m^{-1})	S235	S355	S460	S235	S355	S460
UBP 305x305x95	122	148	3	3	4	3	3	4
UBP 305x305x110	106	129	2	3	3	2	3	3
UBP 305x305x126	94	113	1	2	3	1	2	3
UBP 305x305x149	80	97	1	1	2	1	1	2
UBP 305x305x186	65	79	1	1	1	1	1	1
UBP 305x305x223	55	67	1	1	1	1	1	1
UBP 356x368x109	126	153	3	4	4	3	4	4
UBP 356x368x133	104	126	3	3	4	3	3	4
UBP 356x368x152	92	111	2	3	3	2	3	3
UBP 356x368x174	81	98	1	3	3	1	3	3

PROFILO			FLESSIONE			COMPRESSIONE		
UC	(m^{-1})	(m^{-1})	S235	S355	S460	S235	S355	S460
UC 152 x 152 x 23	252	304	3	3	4	3	3	4
UC 152 x 152 x 30	195	235	1	1	3	1	1	3
UC 152 x 152 x 37	161	194	1	1	1	1	1	1
UC 203 x 203 x 46	168	202	1	3	3	1	3	3
UC 203 x 203 x 52	150	180	1	2	3	1	2	3
UC 203 x 203 x 60	131	158	1	1	2	1	1	2
UC 203 x 203 x 71	112	135	1	1	1	1	1	1
UC 203 x 203 x 86	94	113	1	1	1	1	1	1
UC 254 x 254 x 73	132	160	1	3	3	1	3	3
UC 254 x 254 x 89	110	133	1	1	2	1	1	2
UC 254 x 254 x 107	93	112	1	1	1	1	1	1
UC 254 x 254 x 132	76	92	1	1	1	1	1	1
UC 254 x 254 x 167	62	74	1	1	1	1	1	1
UC 305 x 305 x 97	120	145	1	3	3	1	3	3
UC 305 x 305 x 118	100	120	1	2	3	1	2	3
UC 305 x 305 x 137	87	105	1	1	1	1	1	1
UC 305 x 305 x 158	76	91	1	1	1	1	1	1
UC 305 x 305 x 198	62	74	1	1	1	1	1	1
UC 305 x 305 x 240	52	62	1	1	1	1	1	1
UC 305 x 305 x 283	45	54	1	1	1	1	1	1
UC 356 x 368 x 129	108	130	2	3	3	2	3	3
UC 356 x 368 x 153	92	111	1	2	3	1	2	3
UC 356 x 368 x 177	80	96	1	1	2	1	1	2
UC 356 x 368 x 202	71	85	1	1	1	1	1	1
UC 356 x 406 x 235	63	76	1	1	1	1	1	1
UC 356 x 406 x 287	52	63	1	1	1	1	1	1
UC 356 x 406 x 340	45	54	1	1	1	1	1	1
UC 356 x 406 x 393	39	48	1	1	1	1	1	1
UC 356 x 406 x 467	34	41	1	1	1	1	1	1
UC 356 x 406 x 551	29	35	1	1	1	1	1	1
UC 356 x 406 x 634	26	31	1	1	1	1	1	1

PROFILO			FLESSIONE			COMPRESSIONE		
UPE	(m^{-1})	(m^{-1})	S235	S355	S460	S235	S355	S460
UPE 80	291	341	1	1	–	1	1	–
UPE 100	278	322	1	1	–	1	1	–
UPE 120	259	298	1	1	–	1	1	–
UPE 140	247	282	1	1	–	1	1	–
UPE 160	235	267	1	1	–	1	1	–
UPE 180	225	254	1	1	–	1	1	–
UPE 200	213	240	1	1	–	1	1	–
UPE 220	198	223	1	1	–	1	1	–
UPE 240	188	211	1	1	–	1	1	–
UPE 270	178	199	1	1	–	1	2	–
UPE 300	153	171	1	1	–	1	1	–
UPE 330	138	153	1	1	–	1	1	–
UPE 360	130	144	1	1	–	1	1	–
UPE 400	120	133	1	1	–	1	1	–

PROFILO			FLESSIONE			COMPRESSIONE		
UPN	(m^{-1})	(m^{-1})	S235	S355	S460	S235	S355	S460
UPN 80	250	291	1	1	–	1	1	–
UPN 100	239	276	1	1	–	1	1	–
UPN 120	223	255	1	1	–	1	1	–
UPN 140	210	240	1	1	–	1	1	–
UPN 160	200	228	1	1	–	1	1	–
UPN 180	193	218	1	1	–	1	1	–
UPN 200	182	205	1	1	–	1	1	–
UPN 220	171	192	1	1	–	1	1	–
UPN 240	163	183	1	1	–	1	1	–
UPN 260	154	173	1	1	–	1	1	–
UPN 280	149	167	1	1	–	1	1	–
UPN 300	145	162	1	1	–	1	1	–
UPN 320	116	130	1	1	–	1	1	–
UPN 350	123	135	1	1	–	1	1	–
UPN 380	125	138	1	1	–	1	1	–
UPN 400	117	129	1	1	–	1	1	–

PROFILO			FLESSIONE			COMPRESSIONE		
W	(m^{-1})	(m^{-1})	S235	S355	S460	S235	S355	S460
W 100 x 100 x 19.3	201	243	1	1	–	1	1	–
W 130 x 130 x 23.8	201	243	1	1	–	1	1	–
W 130 x 130 x 28.1	172	208	1	1	–	1	1	–
W 150 x 100 x 13.5	336	393	1	3	–	1	3	–
W 150 x 100 x 18.0	253	297	1	1	–	1	1	–
W 150 x 100 x 24.0	197	231	1	1	–	1	1	–
W 150 x 150 x 22.5	259	313	3	3	4	3	3	4
W 150 x 150 x 29.8	198	238	1	2	3	1	2	3
W 150 x 150 x 37.1	160	193	1	1	1	1	1	1

VALORI DEI FATTORI DI SEZIONE E CLASSI DI DUTTILITÀ DI PROFILATI LAMINATI

PROFILO			FLESSIONE			COMPRESSIONE		
W	(m^{-1})	(m^{-1})	S235	S355	S460	S235	S355	S460
W 200 x 100 x 15.0	354	406	1	3	–	3	4	–
W 200 x 100 x 19.3	276	317	1	1	–	1	2	–
W 200 x 100 x 22.5	241	277	1	1	–	1	2	–
W 200 x 135 x 26.6	232	271	1	1	3	1	2	4
W 200 x 135 x 31.3	199	233	1	1	1	1	2	2
W 200 x 165 x 35.9	190	226	1	1	3	1	1	3
W 200 x 165 x 41.7	165	196	1	1	1	1	1	1
W 200 x 200 x 46.1	168	202	1	3	3	1	3	3
W 200 x 200 x 52	149	180	1	1	3	1	1	3
W 200 x 200 x 59	132	159	1	1	2	1	1	2
W 200 x 200 x 71	111	134	1	1	1	1	1	1
W 200 x 200 x 86	93	112	1	1	1	1	1	1
W 200 x 200 x 100	82	99	1	1	1	1	1	1
W 250 x 100 x 17.9	342	386	1	3	–	4	4	–
W 250 x 100 x 22.3	275	311	1	1	–	3	4	–
W 250 x 100 x 25.3	246	277	1	1	–	2	4	–
W 250 x 100 x 28.4	221	249	1	1	–	2	4	–
W 250 x 145 x 32.7	222	257	1	1	–	2	4	–
W 250 x 145 x 38.5	190	220	1	1	–	2	3	–
W 250 x 145 x 44.8	165	191	1	1	–	1	2	–
W 250 x 200 x 49.1	169	201	1	3	–	1	3	–
W 250 x 200 x 58	145	172	1	1	–	1	1	–
W 250 x 200 x 67	127	151	1	1	–	1	1	–
W 250 x 250 x 73	132	159	1	2	3	1	2	3
W 250 x 250 x 80	121	146	1	2	3	1	2	3
W 250 x 250 x 89	109	132	1	1	2	1	1	2
W 250 x 250 x 101	97	117	1	1	1	1	1	1
W 250 x 250 x 115	87	104	1	1	1	1	1	1
W 250 x 250 x 131	77	92	1	1	1	1	1	1
W 250 x 250 x 149	68	82	1	1	1	1	1	1
W 250 x 250 x 167	62	74	1	1	1	1	1	1
W 310 x 100 x 21.0	329	367	1	2	–	4	4	–
W 310 x 100 x 23.8	292	326	1	1	–	4	4	–
W 310 x 100 x 28.3	249	277	1	1	–	4	4	–
W 310 x 100 x 32.7	216	241	1	1	–	3	4	–
W 310 x 165 x 38.7	220	253	1	2	–	4	4	–
W 310 x 165 x 44.5	193	222	1	1	–	3	4	–
W 310 x 165 x 52	166	191	1	1	–	2	4	–
W 310 x 200 x 60	155	182	1	1	–	1	3	–
W 310 x 200 x 67	139	163	1	1	–	1	2	–
W 310 x 200 x 74	126	148	1	1	–	1	1	–
W 310 x 250 x 79	132	157	1	2	–	1	2	–
W 310 x 250 x 86	121	145	1	1	–	1	2	–
W 310 x 310 x 97	120	145	1	3	3	1	3	3
W 310 x 310 x 107	110	132	1	3	3	1	3	3
W 310 x 310 x 117	100	121	1	2	3	1	2	3
W 310 x 310 x 129	91	110	1	1	2	1	1	2
W 310 x 310 x 143	83	100	1	1	1	1	1	1
W 310 x 310 x 158	76	92	1	1	1	1	1	1
W 310 x 310 x 179	68	82	1	1	1	1	1	1
W 310 x 310 x 202	60	73	1	1	1	1	1	1
W 310 x 310 x 226	55	66	1	1	1	1	1	1
W 310 x 310 x 253	49	59	1	1	1	1	1	1
W 310 x 310 x 283	45	54	1	1	1	1	1	1

PROFILO			FLESSIONE			COMPRESSIONE		
W	(m^{-1})	(m^{-1})	S235	S355	S460	S235	S355	S460
W 310 x 310 x 313	41	49	1	1	1	1	1	1
W 310 x 310 x 342	38	45	1	1	1	1	1	1
W 360 x 130 x 32.9	252	282	1	1	–	4	4	–
W 360 x 130 x 39.0	213	238	1	1	–	4	4	–
W 360 x 170 x 44	207	237	1	2	–	4	4	–
W 360 x 170 x 51	185	211	1	1	–	4	4	–
W 360 x 170 x 57.8	166	190	1	1	–	3	4	–
W 360 x 200 x 64	154	179	1	1	–	2	4	–
W 360 x 200 x 72	139	161	1	1	–	2	3	–
W 360 x 200 x 79+	126	147	1	1	–	1	2	–
W 360 x 250 x 91	123	145	1	1	–	1	2	–
W 360 x 250 x 101	111	131	1	1	–	1	2	–
W 360 x 250 x 110	103	121	1	1	–	1	1	–
W 360 x 250 x 122	94	110	1	1	–	1	1	–
W 360 x 370 x 134	104	125	2	3	3	2	3	3
W 360 x 370 x 147	95	114	1	3	3	1	3	3
W 360 x 370 x 162	87	105	1	2	3	1	2	3
W 360 x 370 x 179	79	95	1	1	2	1	1	2
W 360 x 370 x 196	72	87	1	1	1	1	1	1
W 360 x 410 x 216	68	82	1	1	1	1	1	1
W 360 x 410 x 237	63	76	1	1	1	1	1	1
W 360 x 410 x 262	57	69	1	1	1	1	1	1
W 360 x 410 x 287	52	63	1	1	1	1	1	1
W 360 x 410 x 314	48	58	1	1	1	1	1	1
W 360 x 410 x 347	44	53	1	1	1	1	1	1
W 360 x 410 x 382	40	49	1	1	1	1	1	1
W 360 x 410 x 421	37	45	1	1	1	1	1	1
W 360 x 410 x 463	34	41	1	1	1	1	1	1
W 360 x 410 x 509	31	38	1	1	1	1	1	1
W 360 x 410 x 551	29	35	1	1	1	1	1	1
W 360 x 410 x 592	28	33	1	1	1	1	1	1
W 360 x 410 x 634	26	31	1	1	1	1	1	1
W 360 x 410 x 677	25	30	1	1	1	1	1	1
W 360 x 410 x 744	23	27	1	1	1	1	1	1
W 360 x 410 x 818	21	25	1	1	1	1	1	1
W 360 x 410 x 900	19	23	1	1	1	1	1	1
W 360 x 410 x 990	18	22	1	1	1	1	1	1
W 360 x 410 x 1086	17	20	1	1	1	1	1	1
W 410 x 140 x 38.8	239	267	1	1	–	4	4	–
W 410 x 140 x 46.1	203	227	1	1	–	4	4	–
W 410 x 180 x 53	192	218	1	1	3	4	4	4
W 410 x 180 x 60	174	197	1	1	1	4	4	4
W 410 x 180 x 67	154	175	1	1	1	3	4	4
W 410 x 180 x 75	140	159	1	1	1	2	4	4
W 410 x 180 x 85	124	140	1	1	1	2	3	4
W 410 x 260 x 100	124	144	1	1	–	2	4	–
W 410 x 260 x 114	108	126	1	1	–	1	3	–
W 410 x 260 x 132	95	111	1	1	–	1	2	–
W 410 x 260 x 149	85	99	1	1	–	1	1	–
W 460 x 150 x 52	200	223	1	1	2	4	4	4
W 460 x 150 x 60	176	196	1	1	1	4	4	4
W 460 x 150 x 68	154	172	1	1	1	4	4	4
W 460 x 190 x 74	153	173	1	1	1	4	4	4
W 460 x 190 x 82	139	158	1	1	1	3	4	4

VALORI DEI FATTORI DI SEZIONE E CLASSI DI DUTTILITÀ DI PROFILATI LAMINATI

PROFILO			FLESSIONE			COMPRESSIONE		
W	(m^{-1})	(m^{-1})	S235	S355	S460	S235	S355	S460
W 460 x 190 x 89	129	145	1	1	1	3	4	4
W 460 x 190 x 97	119	135	1	1	1	2	4	4
W 460 x 190 x 106	110	124	1	1	1	1	3	4
W 460 x 280 x 113	120	139	1	1	–	2	4	–
W 460 x 280 x 128	106	124	1	1	–	2	3	–
W 460 x 280 x 144	95	110	1	1	–	1	2	–
W 460 x 280 x 158	87	102	1	1	–	1	2	–
W 460 x 280 x 177	78	91	1	1	–	1	1	–
W 460 x 280 x 193	72	84	1	1	–	1	1	–
W 460 x 280 x 213	66	77	1	1	–	1	1	–
W 460 x 280 x 235	60	70	1	1	–	1	1	–
W 460 x 280 x 260	55	64	1	1	–	1	1	–
W 530 x 165 x 66	180	199	1	1	–	4	4	–
W 530 x 165 x 74	159	176	1	1	–	4	4	–
W 530 x 165 x 85	141	157	1	1	–	4	4	–
W 530 x 210 x 92	140	158	1	1	–	4	4	–
W 530 x 210 x 101	128	145	1	1	–	4	4	–
W 530 x 210 x 109	120	135	1	1	–	3	4	–
W 530 x 210 x 123	107	120	1	1	–	2	4	–
W 530 x 210 x 138	96	108	1	1	–	1	3	–
W 530 x 315 x 150	103	119	1	1	–	2	4	–
W 530 x 315 x 165	94	109	1	1	–	2	3	–
W 530 x 315 x 182	86	99	1	1	–	1	3	–
W 530 x 315 x 196	80	92	1	1	–	1	2	–
W 530 x 315 x 219	72	84	1	1	–	1	1	–
W 530 x 315 x 248	64	74	1	1	–	1	1	–
W 530 x 315 x 272	59	68	1	1	–	1	1	–
W 530 x 315 x 300	54	62	1	1	–	1	1	–
W 610 x 180 x 82	162	179	1	1	–	4	4	–
W 610 x 180 x 92	145	160	1	1	–	4	4	–
W 610 x 230 x 101	142	160	1	1	–	4	4	–
W 610 x 230 x 113	128	144	1	1	–	4	4	–
W 610 x 230 x 125	117	131	1	1	1	4	4	4
W 610 x 230 x 140	105	118	1	1	1	3	4	4
W 610 x 230 x 153	97	108	1	1	1	3	4	4
W 610 x 325 x 155	109	125	1	2	3	4	4	4
W 610 x 325 x 174	97	112	1	1	2	3	4	4
W 610 x 325 x 195	87	100	1	1	1	2	4	4
W 610 x 325 x 217	79	91	1	1	1	2	3	4
W 610 x 325 x 241	73	83	1	1	1	1	3	4
W 610 x 325 x 262	66	76	1	1	1	1	2	3
W 610 x 325 x 285	61	70	1	1	1	1	1	2
W 610 x 325 x 341	52	60	1	1	1	1	1	1
W 610 x 325 x 415	43	50	1	1	1	1	1	1
W 610 x 325 x 455	40	46	1	1	1	1	1	1
W 610 x 325 x 498	37	42	1	1	1	1	1	1
W 610 x 325 x 551	34	39	1	1	1	1	1	1
W 690 x 250 x 125	129	145	1	1	–	4	4	–
W 690 x 250 x 140	117	131	1	1	–	4	4	–
W 690 x 250 x 152	108	121	1	1	1	4	4	4
W 690 x 250 x 170	97	109	1	1	1	4	4	4
W 690 x 250 x 192	87	97	1	1	1	3	4	4
W 760 x 265 x 147	120	134	1	1	–	4	4	–
W 760 x 265 x 161	110	123	1	1	1	4	4	4

PROFILO			FLESSIONE			COMPRESSIONE		
W	(m^{-1})	(m^{-1})	S235	S355	S460	S235	S355	S460
W 760 x 265 x 173	81	93	1	1	1	4	4	4
W 760 x 265 x 185	76	88	1	1	1	4	4	4
W 760 x 265 x 196	72	83	1	1	1	4	4	4
W 760 x 265 x 220	65	74	1	1	1	3	4	4
W 840 x 295 x 176	88	101	1	1	–	4	4	–
W 840 x 295 x 193	80	92	1	1	2	4	4	4
W 840 x 295 x 210	74	85	1	1	1	4	4	4
W 840 x 295 x 226	69	79	1	1	1	4	4	4
W 840 x 295 x 251	63	72	1	1	1	4	4	4
W 920 x 310 x 201	82	94	1	1	–	4	4	–
W 920 x 310 x 223	74	85	1	1	2	4	4	4
W 920 x 310 x 238	70	80	1	1	1	4	4	4
W 920 x 310 x 253	66	76	1	1	1	4	4	4
W 920 x 310 x 271	62	71	1	1	1	4	4	4
W 920 x 310 x 289	59	67	1	1	1	4	4	4
W 920 x 310 x 313	55	62	1	1	1	3	4	4
W 920 x 420 x 345	52	62	1	1	1	4	4	4
W 920 x 420 x 368	49	58	1	1	1	3	4	4
W 920 x 420 x 390	46	55	1	1	1	3	4	4
W 920 x 420 x 420	43	51	1	1	1	2	4	4
W 920 x 420 x 449	41	48	1	1	1	2	4	4
W 920 x 420 x 491	37	44	1	1	1	1	3	4
W 920 x 420 x 537	35	41	1	1	1	1	2	3
W 920 x 420 x 588	32	37	1	1	1	1	1	2
W 920 x 420 x 656	29	34	1	1	1	1	1	2
W 920 x 420 x 725	26	31	1	1	1	1	1	1
W 920 x 420 x 787	25	29	1	1	1	1	1	1
W 920 x 420 x 970	20	24	1	1	1	1	1	1
W 1000 x 300 x 222	79	90	1	1	–	4	4	–
W 1000 x 300 x 249	71	81	1	1	2	4	4	4
W 1000 x 300 x 272	66	74	1	1	2	4	4	4
W 1000 x 300 x 314	57	65	1	1	1	4	4	4
W 1000 x 300 x 350	52	59	1	1	1	3	4	4
W 1000 x 300 x 393	47	53	1	1	1	2	4	4
W 1000 x 300 x 415	44	50	1	1	1	2	3	4
W 1000 x 300 x 438	42	48	1	1	1	1	3	4
W 1000 x 300 x 494	38	43	1	1	1	1	2	3
W 1000 x 300 x 584	33	37	1	1	1	1	1	2
W 1000 x 400 x 296	63	73	1	1	2	4	4	4
W 1000 x 400 x 321	58	68	1	1	2	4	4	4
W 1000 x 400 x 371	51	59	1	1	1	4	4	4
W 1000 x 400 x 412	46	54	1	1	1	3	4	4
W 1000 x 400 x 443	43	50	1	1	1	2	4	4
W 1000 x 400 x 483	40	46	1	1	1	2	4	4
W 1000 x 400 x 539	36	42	1	1	1	1	2	4
W 1000 x 400 x 554	35	41	1	1	1	1	2	3
W 1000 x 400 x 591	33	38	1	1	1	1	2	3
W 1000 x 400 x 642	31	36	1	1	1	1	1	2
W 1000 x 400 x 748	27	31	1	1	1	1	1	1
W 1000 x 400 x 883	23	27	1	1	–	1	1	–
W 1100 x 400 x 343	59	68	1	1	2	4	4	4
W 1100 x 400 x 390	52	60	1	1	1	4	4	4
W 1100 x 400 x 433	47	55	1	1	1	4	4	4
W 1100 x 400 x 499	42	48	1	1	1	2	4	4