


PROTEZIONE PARETI IN BLOCCHETTI DI CALCESTRUZZO MONOCAMERA sp. 125

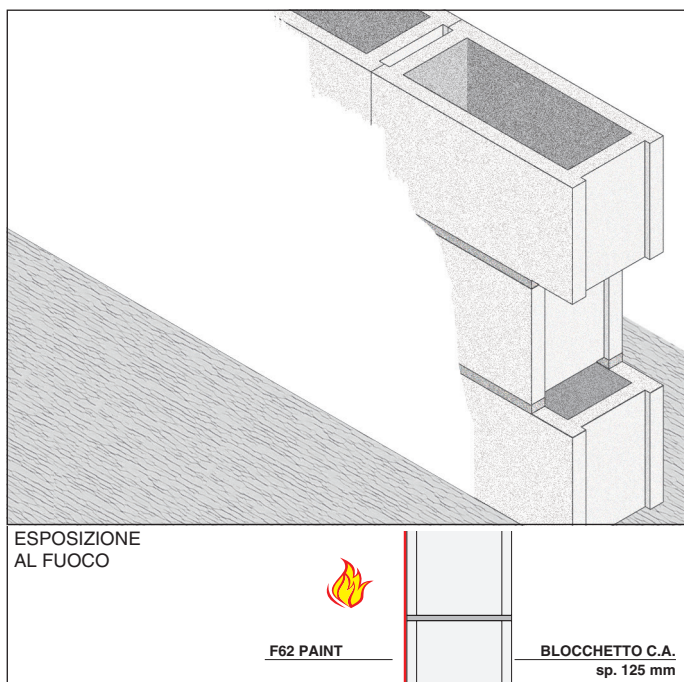

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pittura intumescente in dispersione acquosa F62 PAINT su parete in calcestruzzo monocamera spessore 125 mm con resistenza al fuoco EI 120 in conformità al rapporto di classificazione I.G. 355050/3943FR.

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120

SENZA INTONACO

- **Supporto:** parete in blocchetti di calcestruzzo monocamera spessore 125 mm
- **Rivestimento protettivo:** pittura intumescente F62 PAINT
- **Consumo:** 1,2 kg/m²
- **Preparazione del fondo:** non prevista. In caso di necessità utilizzare F62 PRIMER
- **Campo di applicazione diretta:** estensione in altezza fino a 4,2 m
- **Campo di applicazione estesa:**
Fascicolo tecnico approvato da Istituto Giordano N° 357725
 - Altezza fino a 8 metri (nota: verificare maggiorazione sp. muro)
 - Differenti tipologie di muratura

Rapporto di classificazione: I.G. 355050/3943FR
Norma di prova: EN 1364-1

La pittura verrà applicata a pennello, a rullo o a spruzzo nella quantità di 1,2 kg/m².
Per la modalità di applicazione si veda apposita scheda tecnica.