PROTEZIONE PARETI IN BLOCCHETTI DI CALCESTRUZZO ALLEGGERITO

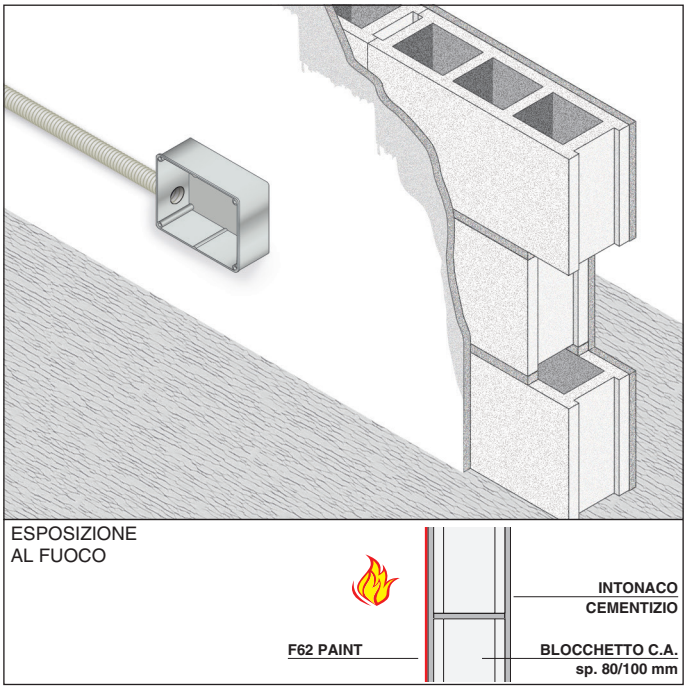

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120

CON INTONACO SU AMBO I LATI

- **Supporto:** parete in blocchetti di calcestruzzo sp. 80 mm per blocchi multicamera o pieni, e sp. 100 mm per blocchi monocamera.
  Completa di intonaco cementizio su entrambi i lati sp. 10 mm
- **Rivestimento protettivo**: pittura intumescente F62 PAINT
- **Consumo:** 1,4 kg/m^2
- **Preparazione del fondo:** non prevista. In caso di necessità utilizzare F62 PRIMER
- **Campo di applicazione diretta:** altezza fino a 4,2 metri
- **Condizioni particolari:** utilizzo di scatole elettriche e tubazioni corrugate per impianti elettrici applicati alla parete.
- **Campo di applicazione estesa:**
  Fascicolo tecnico approv. da Istituto Giordano N° 347957 - Altezza fino a 8 metri (nota: verificare maggiorazione sp. muro)

Rapporto di classificazione: I.G. 347079/3882FR
Norma di prova: EN 1364-1

Descrizione di capitolato

Fornitura e posa in opera di pittura intumescente in dispersione acquosa F62 PAINT su parete in calcestruzzo sp. 80 mm (blocchi multicamera o pieni) o sp. 100 mm (blocchi monocamera) con intonaco a base cementizia spessore 10 mm su entrambi i lati, con resistenza al fuoco EI 120 in conformità al rapporto di classificazione I.G. 347079/3882FR.

La pittura verrà applicata a pennello, a rullo o a spruzzo nella quantità di 1,4 kg/m^2.
La certificazione prevede la presenza di scatole elettriche e tubazioni corrugate applicate alla parete.
Per la modalità di posa si veda apposita scheda tecnica.

GLOBAL BUILDING S.r.l. · Socio Unico
Via L. Galvani, 2 · 31027 Spresiano (TV)
P.IVA 03505060263 · T +39 0422 892728
info@globalbuilding.it · www.globalbuilding.it

Riqualificazione pareti in muratura con pittura F62 PAINT

Soluzioni conformi all'**EXAP UNI EN 15254-3**

Struttura parete	Resistenza al Fuoco	Altezza (m)	Intonaco sui 2 lati	Quantità pittura	Rapporto di Classificazione	Rapporto di applicaz. estesa
BLOCCHETTI CALCESTRUZZO MONOCAMERA 	**EI 120**	**≤ 8,0 m**	no	1,2 kg/m²	I.G. 355050/3943FR	N° 357725
BLOCCHETTI CALCESTRUZZO 	**EI 120**	**≤ 8,0 m**	si	1,4 kg/m²	I.G. 347079/3882FR	N° 347957
BLOCCHETTI CALCESTRUZZO ALLEGERITO 	**EI 120**	**≤ 8,0 m**	si	1,4 kg/m²	I.G. 347079/3882FR	N° 347957
BLOCCHI PIETRA 	**EI 120**	**≤ 8,0 m**	si	1,4 kg/m²	I.G. 347079/3882FR	N° 347957
LATERIZIO FORATO NON PORTANTE 	**EI 120**	**≤ 8,0 m**	si	1,4 kg/m²	I.G. 347079/3882FR	N° 347957

GLOBAL BUILDING S.r.l. · Socio Unico
Via L. Galvani, 2 · 31027 Spresiano (TV)
P.IVA 03505060263 · T +39 0422 892728
info@globalbuilding.it · www.globalbuilding.it