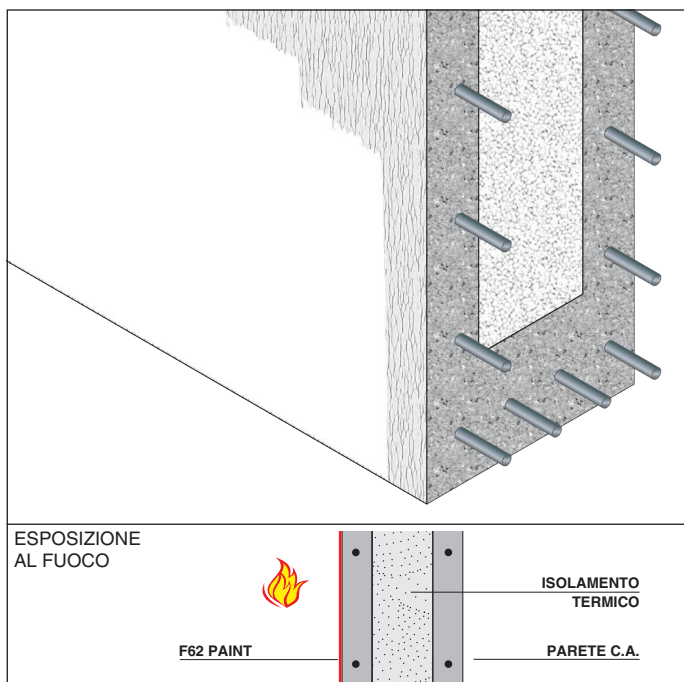


RIQUALIFICAZIONE PARETI IN CEMENTO ARMATO E POLISTIROLO

RESISTENZA AL FUOCO: **EI 120**

- **Supporto:** parete in cemento armato con isolamento termico spessore 40 + 80 + 40
- **Rivestimento protettivo:** pittura intumescente F62 PAINT
- **Applicazione:** a pennello, a rullo o a spruzzo
- **Consumo:** 1,2 kg/m²
- **Preparazione del fondo:** non prevista. In caso di necessità utilizzare F62 PRIMER

NOVITÀ

Rapporto di classificazione: I.G. 348846/3899FR
Fasc. Tecnico approvato da I.G. 350329
Applicazione S3
Norma di prova: EN 1365-3

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pittura intumescente in dispersione acquosa F62 PAINT su parete in cemento armato con isolamento termico spessore 40+80+40 con una resistenza al fuoco R 120 in conformità al rapporto di classificazione I.G. 348846/3899FR e fascicolo tecnico approvato.

La pittura verrà applicata a pennello, a rullo o a spruzzo nella quantità di 1,2 kg/m².

Per la modalità di posa si veda apposita scheda tecnica.