


RIQUALIFICAZIONE PARETI IN CARTONGESSO

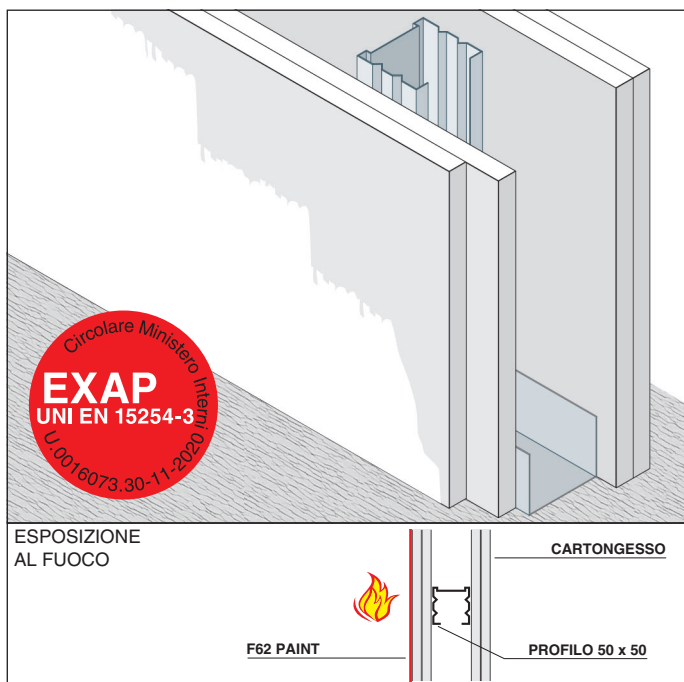

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pittura intumescente in dispersione acquosa F62 PAINT su parete in cartongesso composta da profili montanti verticali a "C" 50x50x0,6 mm rivestiti con doppia lastra in cartongesso standard spessore 12,5 mm per lato, con resistenza al fuoco EI 60 in conformità al rapporto di classificazione I.G. 353253/3933FR.

RESISTENZA AL FUOCO: EI 60

altezza
≤ 12 m

- **Supporto:** parete in cartongesso costituita da profili montanti verticali a "C" 50x50x0,6 mm, rivestiti con doppia lastra in cartongesso standard spessore 12,5 mm per lato
- **Rivestimento protettivo:** pittura intumescente F62 PAINT
- **Consumo:** 0,8 kg/m²
- **Preparazione del fondo:** Utilizzare F62 PRIMER 100 g/m²
- **Campo di applicazione diretta:** estensione in altezza consentita: 4,2 metri
- **Rapporto di applicazione estesa:** N° 380038
Soluzione conforme all'**EXAP UNI EN 15254-3:2019** e circolare del Ministero dell'Interno: **U.0016073.30-11-2020**

N.B.: Per il dimensionamento consultare l'Ufficio Tecnico.

Rapporto di classificazione: I.G. 353253/3933FR
Norma di prova: EN 13501-2

Preparazione del fondo mediante applicazione di F62 PRIMER nella quantità di 100 g/m².

La pittura F62 PAINT verrà applicata nella quantità di 0,8 kg/m².

Per la modalità di applicazione si veda apposita scheda tecnica.