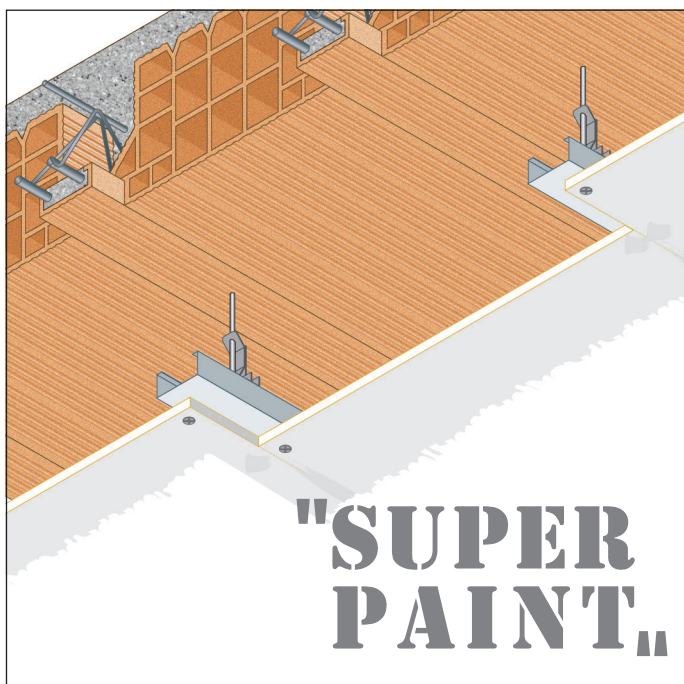


RIQUALIFICAZIONE DI CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di pittura intumescente in dispersione acquosa F62 Super Paint con resistenza al fuoco REI 120 su controsoffitto in cartongesso.

Il controsoffitto sarà posato con un'intercapedine di 10 cm su solaio laterocemento spessore 16 + 4 cm senza intonaco e sarà costituito da una orditura primaria composta da profili metallici a "C" 50x27 mm spessore 0,6 mm posti ad interasse 500 mm e pendini posti ad interasse

RESISTENZA AL FUOCO: REI 120

- **Rivestimento protettivo:** pittura intumescente F62 SUPER PAINT
- **Supporto:** controsoffitto in cartongesso standard (Tipo A) spessore 12,5 mm posto a 100 mm da solaio laterocemento non intonacato spessore 16+4 cm
- **Consumo:** 1 kg/m²
- **Preparazione del fondo:** utilizzare F62 PRIMER 100 g/m²



Rapporto di classificazione: I.G. 386294/4159FR
Norma di prova: EN 1365-2

900 mm, rivestita con lastre in cartongesso di tipo standard (EN 520, lastre Tipo A) spessore 12,5 mm.

La pittura F62 Super Paint sarà applicata nelle quantità di 1 kg/m² previa preparazione del fondo mediante applicazione di primer "F 62 PRIMER" nella quantità di 100 g/m² in conformità al rapporto di classificazione I.G. 386294/4159 FR. - REI 120

Per le modalità di applicazione si veda apposita scheda tecnica.