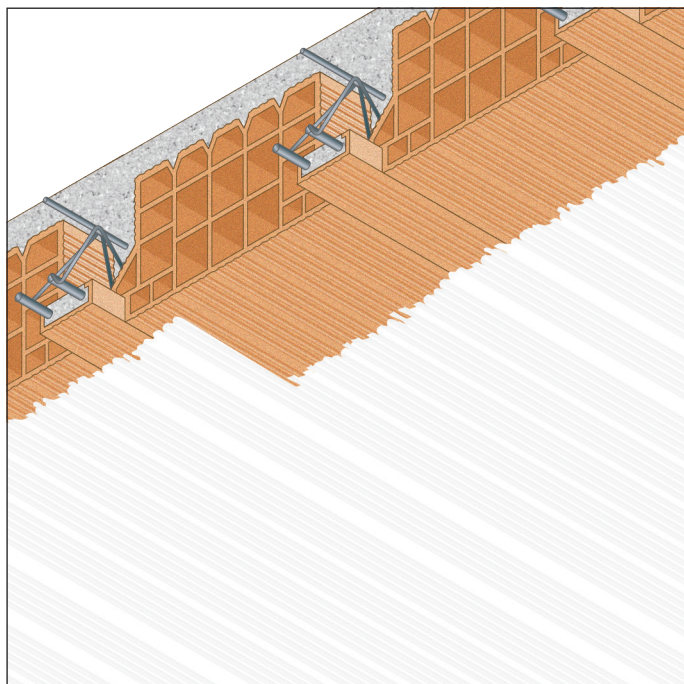


## PROTEZIONE SOLAIO LATEROCEMENTO NON INTONACATO

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di pittura intumescente in dispersione acquosa F62 PAINT su solai in laterocemento non intonacati di spessore minimo 16+4 cm, con resistenza al fuoco REI 90 in conformità al rapporto di classificazione I.G. 348846/3899FR e fascicolo tecnico approvato.

**RESISTENZA AL FUOCO: REI 90****SENZA INTONACO**

- **Supporto:** solaio in laterocemento spessore 16+4 cm non intonacato
- **Rivestimento protettivo:** pittura intumescente F62 PAINT
- **Consumo:** 1,2 kg/m<sup>2</sup>
- **Preparazione del fondo:** non prevista. In caso di necessità utilizzare F62 PRIMER

**Rapporto di classificazione: I.G. 348846/3899FR**  
**Fasc. Tecnico approvato da I.G. 350329**  
**Applicazione S4**  
**Norma di prova: EN 1365-3**

La pittura verrà applicata nella quantità di 1,2 kg/m<sup>2</sup>.  
Per la modalità di posa si veda apposita scheda tecnica.