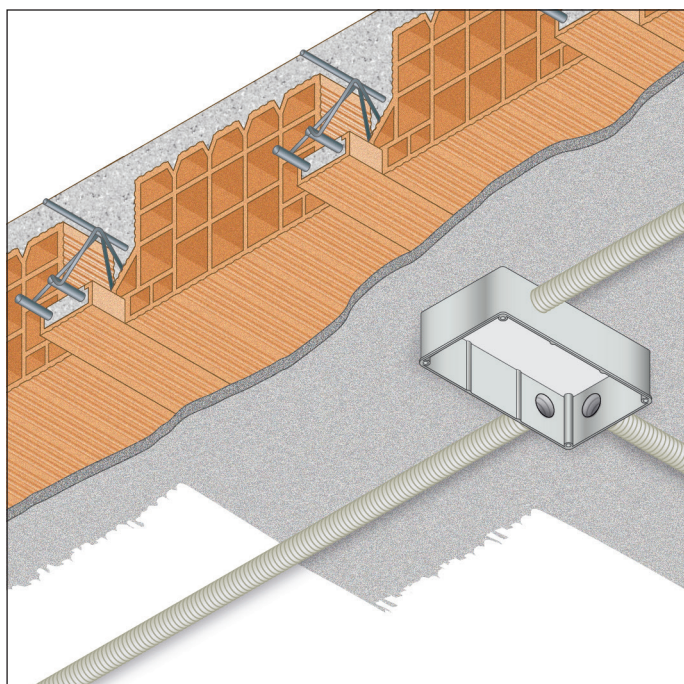


PROTEZIONE SOLAIO LATEROCEMENTO CON INTONACO

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di pittura intumescente in dispersione acquosa F62 PAINT su solai in laterocemento sp. minimo 16+4 cm con intonaco a base cementizia spessore 10 mm, con resistenza al fuoco REI 180.

La pittura verrà applicata nella quantità di 0,9 kg/m² in conformità al

RESISTENZA AL FUOCO: REI 180**CON INTONACO e CON SCATOLA ELETTRICA**

- **Supporto:** solaio in laterocemento spessore 16+4 cm e intonaco cementizio spessore 10 mm
- **Rivestimento protettivo:** pittura intumescente F62 PAINT
- **Consumo:** 0,9 kg/m²
- **Preparazione del fondo:** non prevista. In caso di necessità utilizzare F62 PRIMER
- **Condizioni particolari:** utilizzo di scatole elettriche e tubazioni corrugate per impianti elettrici applicati all'intradosso del solaio

Rapporto di classificazione: I.G. 347890/3892FR
Norma di prova: EN 1365-2

rapporto di classificazione I.G. 347890/3892FR.

La certificazione prevede la presenza di scatole elettriche e tubazioni corrugate applicate all'intradosso del solaio.

Per la modalità di posa si veda apposita scheda tecnica.