


PROTEZIONE SOLAIO IN C.A.

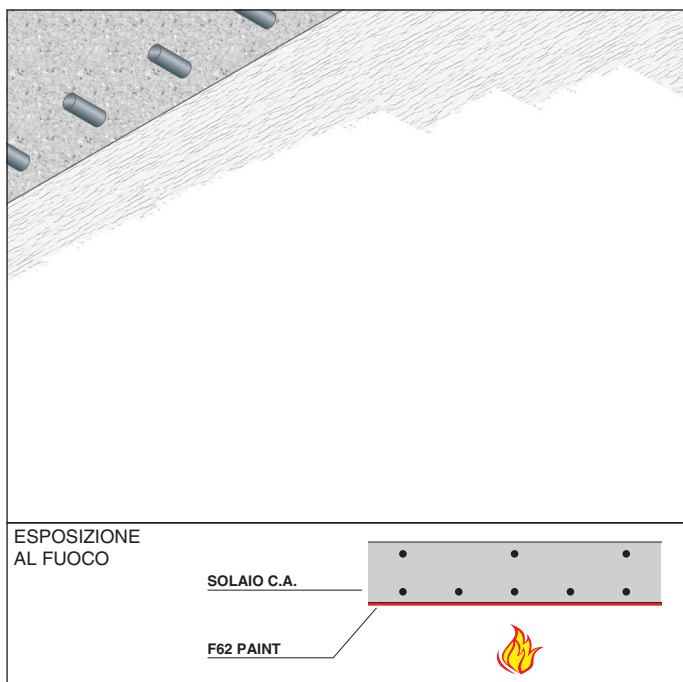

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pittura intumescente in dispersione acquosa F62 PAINT su solai in cemento armato spessore minimo 120 mm con resistenza al fuoco REI 120.

La pittura verrà applicata nella quantità di 1,2 kg/m² in conformità al rapporto di classificazione I.G. 348846/3899FR.

RESISTENZA AL FUOCO: **REI 120**

- **Supporto:** solaio in cemento armato sp. minimo 120 mm
- **Rivestimento protettivo:** pittura intumescente F62 PAINT
- **Applicazione:** a pennello, a rullo o a spruzzo
- **Consumo:** 1,2 kg/m²
- **Preparazione del fondo:** non prevista. In caso di necessità utilizzare F62 PRIMER

SPESSORE EQUIVALENTE PER F62 PAINT (quantità 1,2 kg/m²)

Tempo (min)	30'	60'	90'	120'
Spessore equivalente (mm)	21	42	41	40

Rapporto di classificazione: I.G. 348846/3899FR
Fascicolo Tecnico approvato da Istituto Giordano 350329
Applicazione S1
Norma di prova: EN 1365-3

La pittura sarà applicata a pennello, a rullo o a spruzzo nelle quantità previste dal Rapporto di classificazione e Fascicolo Tecnico relativo. Per la modalità di applicazione si veda apposita scheda tecnica.