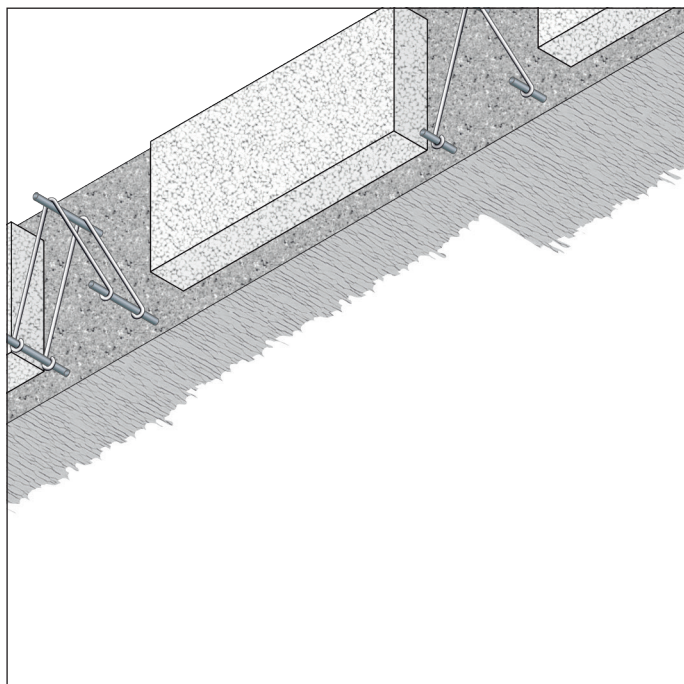


PROTEZIONE SOLAIO PREDALLES

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di pittura intumescente in dispersione acquosa F62 PAINT su solai tipo Predalles sp. minimo 20 cm, con resistenza al fuoco REI 180 in conformità al rapporto di classificazione I.G. 352378/3926FR.

RESISTENZA AL FUOCO: REI 180

- **Tipo di solaio:** tipo "Predalles" spessore 4+12+4 cm
- **Rivestimento protettivo:** pittura intumescente F62 PAINT
- **Consumo:** 1,0 kg/m²
- **Preparazione del fondo:** non prevista. In caso di necessità utilizzare F62 PRIMER

Rapporto di classificazione: I.G. 352378/3926FR
Norma di prova: EN 1365-2

La resistenza al fuoco dovrà essere documentata da apposita prova di laboratorio attestante il mancato insorgere di fenomeni di scoppio del polistirolo espanso.

La pittura verrà applicata nella quantità di 1,0 kg/m².

Per la modalità di applicazione si veda apposita scheda tecnica.