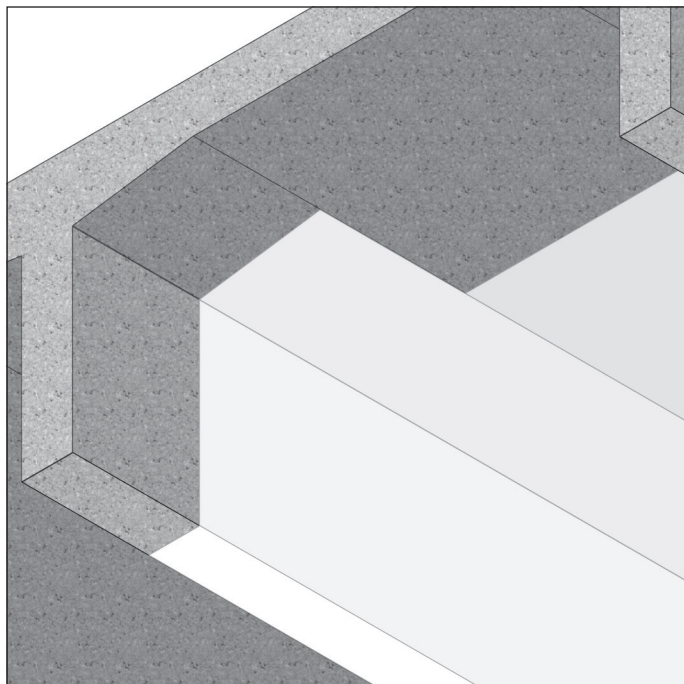


PROTEZIONE DI TEGOLI IN C.A. E C.A.P.

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di pittura intumescente in dispersione acquosa F62 PAINT su tegoli in c.a.p. con resistenza al fuoco REI 60/RE 120 e REI 90 (con soletta non collaborante spessore 100 m) e REI 120 (con soletta non collaborante spessore 120 m) in conformità al rapporto di classificazione I.G. 353252/3932FR.

**RESISTENZA AL FUOCO: REI 60
RE 120
REI 90*
REI 120****

- **Tipo di solaio:** tegoli in c.a. o c.a.p. con soletta di sp. 50 mm
- **Rivestimento protettivo:** pittura intumescente F62 PAINT
- **Consumo:** 1,2 kg/m²
- **Preparazione del fondo:** non prevista. In caso di necessità utilizzare F62 PRIMER

* con soletta non collaborante spessore > 100 mm
(EN 1992-1-2)

** con soletta non collaborante spessore > 120 mm
(EN 1992-1-2)

Rapporto di classificazione: I.G. 353252/3932FR
Norma di prova: EN 1365-2

La resistenza al fuoco dovrà essere documentata da apposita prova di laboratorio attestante la verifica di mancanza di fenomeni di "spalling". La pittura verrà applicata nella quantità di 1,2 kg/m². Per la modalità di applicazione si veda apposita scheda tecnica.