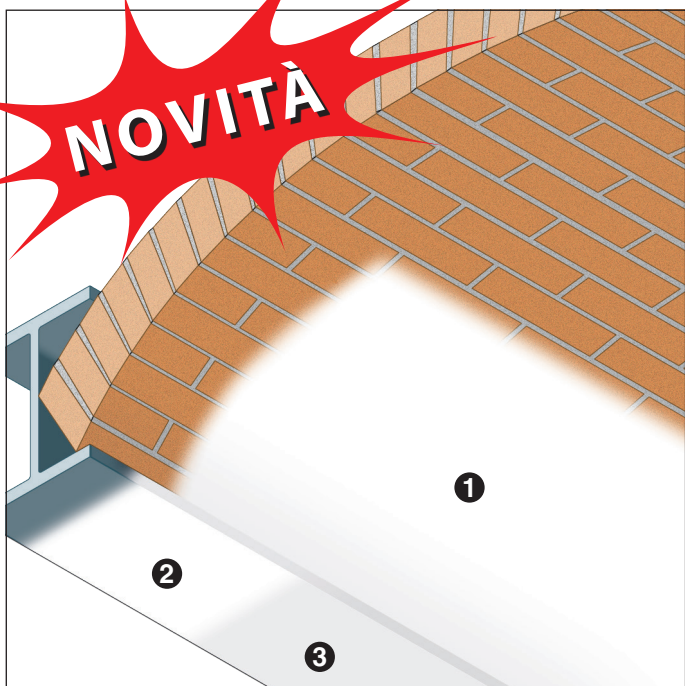


PROTEZIONE DI VOLTE A BOTTE IN MURATURA NON INTONACATA

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di pittura intumescente in dispersione acquosa F62 PAINT su volte a botte in muratura non intonacata con resistenza al fuoco REI 120.

RESISTENZA AL FUOCO: REI 120

- **Tipo di solaio:** a volta a botte in muratura non intonacato spessore 120 mm con massetto spessore ≥ 40 mm
- **Rivestimento protettivo volta:**
 - ① pittura intumescente F62 PAINT / consumo $1,2 \text{ kg/m}^2$
- **Preparazione del fondo:** non prevista. In caso di necessità utilizzare F62 PRIMER
- **Rivestimento protettivo trave in acciaio:**
 - ② pittura F62 PAINT S - spessore micron $0,48 = R 90$
 - ③ pittura F62 PAINT ONE - spessore micron $1,5 = R 120$

Rapporto di classificazione: I.G. 348846/3899FR
Fascicolo Tecnico approvato da Istituto Giordano
Applicazione S4
Eurocodice: 1996-1-2
Norma di prova: EN 1365-3

La pittura verrà applicata nella quantità di $1,2 \text{ kg/m}^2$.
Per la modalità di posa si veda apposita scheda tecnica.