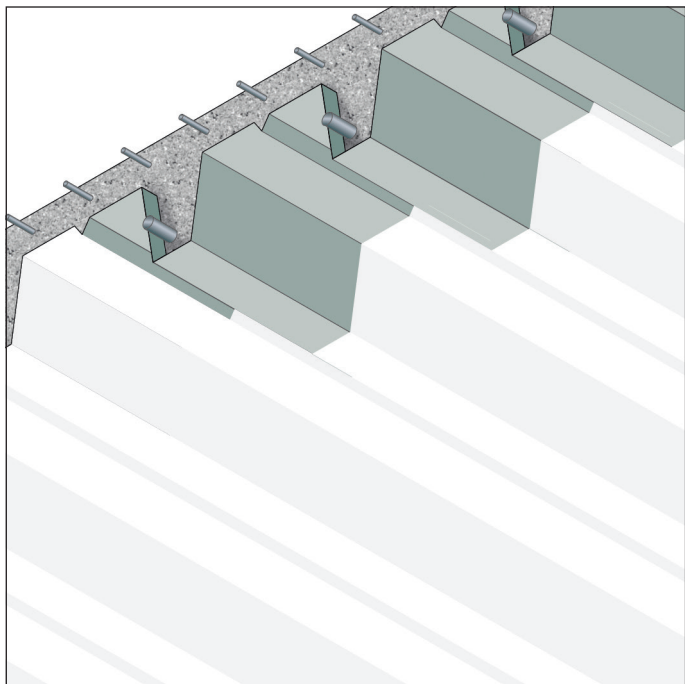


PROTEZIONE SOLAIO IN LAMIERA GRECATA

RESISTENZA AL FUOCO: **REI 120**

- **Tipo di materiale:** lamiera grecata con getto in cemento armato spessore 50 mm.
- **Rivestimento protettivo:** pittura intumescente F62 PAINT
- **Consumo:** 1,0 kg/m²
- **Preparazione del fondo:**
 - utilizzare primer anticorrosivo F62 PRIMER S nella quantità di 100 g/m²
 - nel caso non necessiti protezione anticorrosiva applicare F62 PRIMER Z nella quantità di 100 g/m²

Rapporto di classificazione: I.G. 353254/3934FR
Norma di prova: EN 1365-2

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pittura intumescente in dispersione acquosa F62 PAINT su solai in lamiera grecata e getto in cemento armato, con resistenza al fuoco REI 120 in conformità al rapporto di classificazione I.G. 353254/3934FR

La pittura verrà applicata nella quantità di 1,0 kg/m² previa preparazione con mano di fondo con spessore minimo 100 g/m².
Per la modalità di posa si veda apposita scheda tecnica.