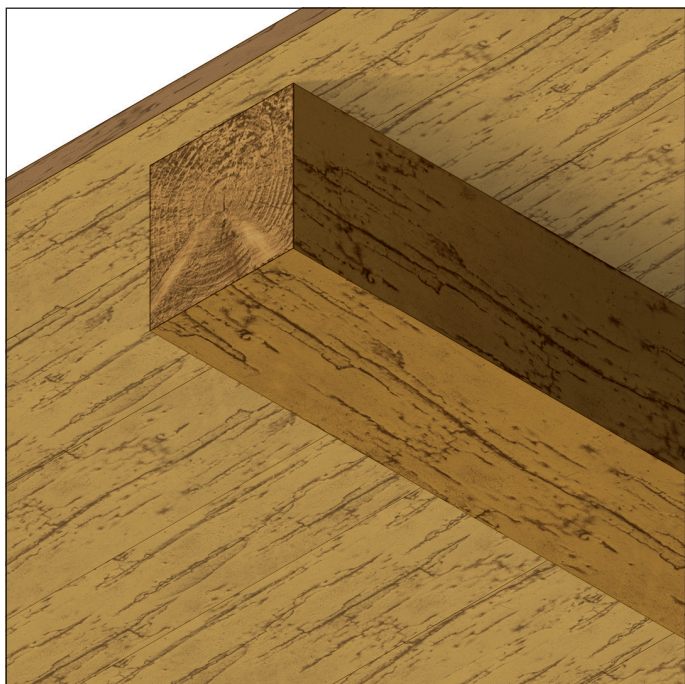


PROTEZIONE DI PILASTRI E TRAVI IN LEGNO

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di vernice intumescente trasparente in dispersione acquosa F62 WOOD su pilastri o travi in legno con una resistenza al fuoco fino a R 90 in funzione della tipologia della trave nella quantità di 300 g/m².

RESISTENZA AL FUOCO: FINO A R 90

- **Supporto:** pilastri e travi in legno
- **Rivestimento protettivo:** vernice intumescente trasparente F62 WOOD
- **Applicazione:** a pennello, a rullo o a spruzzo
- **Consumo:** 300 g/m²
- **Preparazione del fondo:** non prevista
- **Finitura:** utilizzare F62 WOOD FINITURA 50 g/m²
- **Campo di applicazione estesa:** Fascicolo tecnico approvato da Istituto Giordano 362870

VELOCITÀ DI CARBONIZZAZIONE β PER F62 WOOD (quantità 300 g/m²)

Tempo (min)	15'	30'	45'	60'	90'
β (mm/min)	0,31	0,43	0,45	0,49	0,54

Rapporto di classificazione: I.G. 358153/3966FR
Norma di prova: EN 1365-3

Il ciclo sarà completato con un rivestimento protettivo F62 WOOD FINITURA nella quantità di 50 g/m².
Per la modalità di posa si veda apposita scheda tecnica.