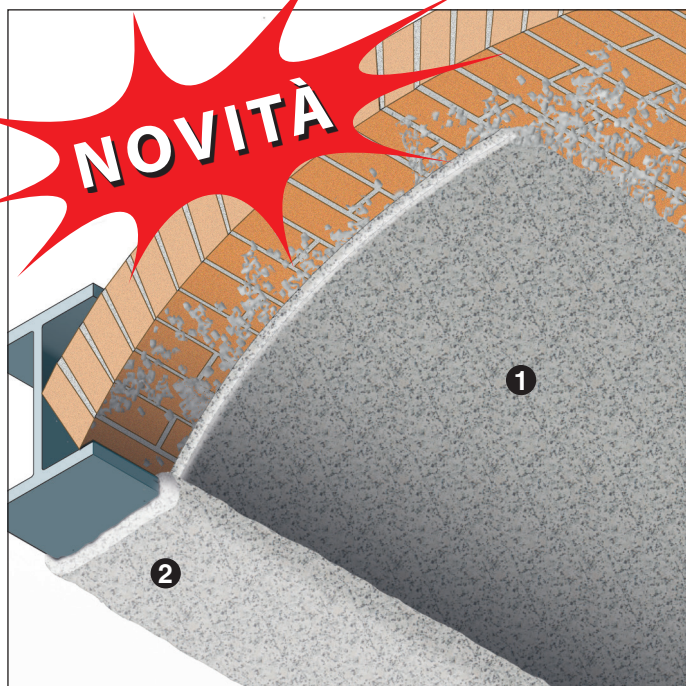


PROTEZIONE DI VOLTE A BOTTE IN MURATURA

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di protezione antincendio di volte a botte in muratura spessore 100 mm con resistenza al fuoco REI 120 realizzata con intonaco isolante leggero premiscelato per interni F62 SUPER SPRAY a base di gesso e vermiculite, leganti speciali ed additivi specifici, spessore 10,3 mm, con applicazione a spruzzo.

RESISTENZA AL FUOCO: REI 120

- **Tipo di solaio:** in muratura a volta a botte spessore 120 mm con massetto spessore ≥ 40 mm
- **Rivestimento protettivo volta:**
 - ① intonaco F62 SUPER SPRAY: spessore 10,3 mm
- **Applicazione:** con intonacatrice meccanica
- **Finitura:** può essere verniciato con pittura di tipo acrilico o vinilico (non necessario ai fini antincendio)
- **Rivestimento protettivo trave in acciaio:**
 - ② intonaco F62 SUPER SPRAY: spessore 10 mm = R 120 (con IPE 160)

ETA 21/0693**Applicazione S7****Norma di prova: EN 13381-3 - EN 1996-1-2**

L'intonaco è privo di fibre.

Provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 13279-1, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.