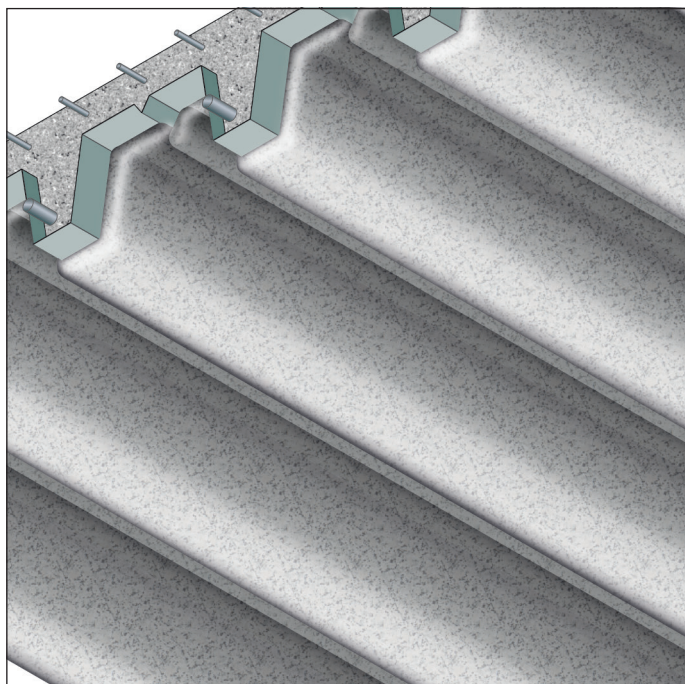


SOLETTA IN LAMIERA GRECATO


REAZIONE AL FUOCO: A1
RESISTENZA AL FUOCO: REI 30-180

- **Tipo di solaio:** in lamiera grecata
 spessore effettivo $h_{eff} \geq 87$ mm
 spessore della lamiera $\geq 0,75$ mm
 altezza delle nervature $h_2 \leq 59$ mm
 larghezza delle nervature $l_{p1} \leq 121$ mm
- **Rivestimento protettivo:** INTONACO F62 SUPER SPRAY (vedi tabella)
- **Applicazione:** con intonacatrice meccanica
- **Finitura:** può essere verniciato con pitture di tipo acrilico o vinilico (non necessario ai fini antincendio)

SPESSORE MINIMO DI INTONACO F62 SUPER SPRAY (mm)

REI 30	REI 60	REI 90	REI 120	REI 180
11,5	13,0	17,0	21,0	28,5

Rapporto di classificazione: ETA 21/0693
Norma di prova: EN 13381-5

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezione di solai in lamiera di acciaio e soletta collaborante in c.a. con resistenza al fuoco REI 30/60/90/120/180 in classe di reazione al fuoco A1 realizzata con intonaco leggero F62 SUPER SPRAY premiscelato a base di gesso, vermiculite e leganti speciali con densità in polvere di 350 kg/m^3 con applicazione a spruzzo. L'intonaco è privo di fibre.

Lo spessore della protezione sarà determinato in base a ETA 21/069 ai sensi della norma EN 13381-5.

Per le modalità di applicazione si veda apposito "manuale di posa".