


NOVITÀ

PROTEZIONE PARETI IN C. A.

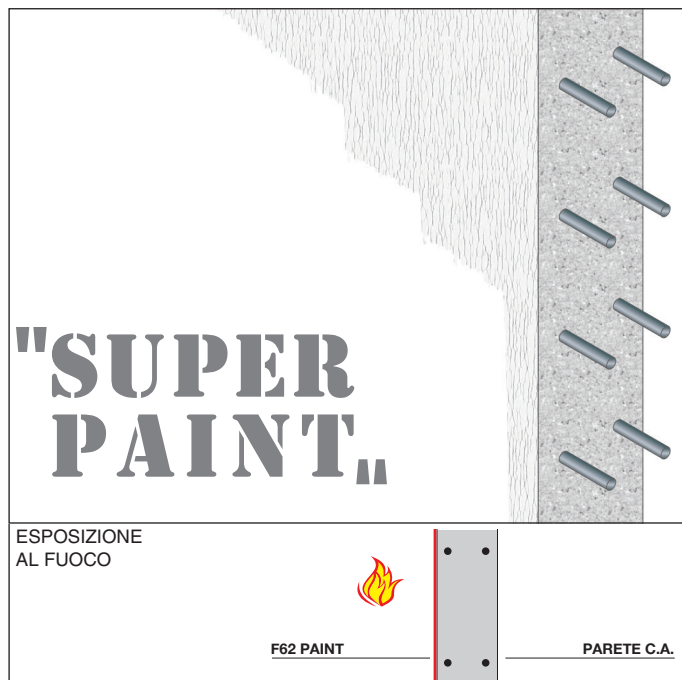

**RESIST. AL FUOCO: EI 60
REI 60***

- **Supporto:** pareti in cemento armato spessore minimo 50 mm
 - **Rivestimento protettivo:** pittura intumescente F62 SUPER PAINT
 - **Applicazione:** a pennello, a rullo o a spruzzo
 - **Consumo:** 0,4 kg/m²
 - **Preparazione del fondo:** non prevista. In caso di necessità utilizzare F62 PRIMER
- * pareti in cemento armato con spessore 100 mm

SPESSORE EQUIVALENTE PER F62 SUPER PAINT (quantità 0,4 kg/m²)

Tempo (min)	30'	60'
Spessore equivalente (mm)	13	30

Rapporto di classificazione: I.G. 359277/3972FR
Fascicolo Tecnico approvato da Ist. Giordano 360316
Applicazione S2
Norma di prova: EN 1365-3

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pittura intumescente in dispersione acquosa F62 SUPER PAINT su pareti in cemento armato con resistenza al fuoco EI 60 o REI 60 (con parete di sp. 100 mm) in conformità al rapporto di classificazione I.G. 359277/3972FR e fascicolo tecnico approvato da Istituto Giordano 360316.

La pittura verrà applicata a pennello, a rullo o a spruzzo nella quantità di 0,4 kg/m².

Per la modalità di applicazione si veda apposita scheda tecnica.