RIQUALIFICAZIONE PARETI IN CARTONGESSO

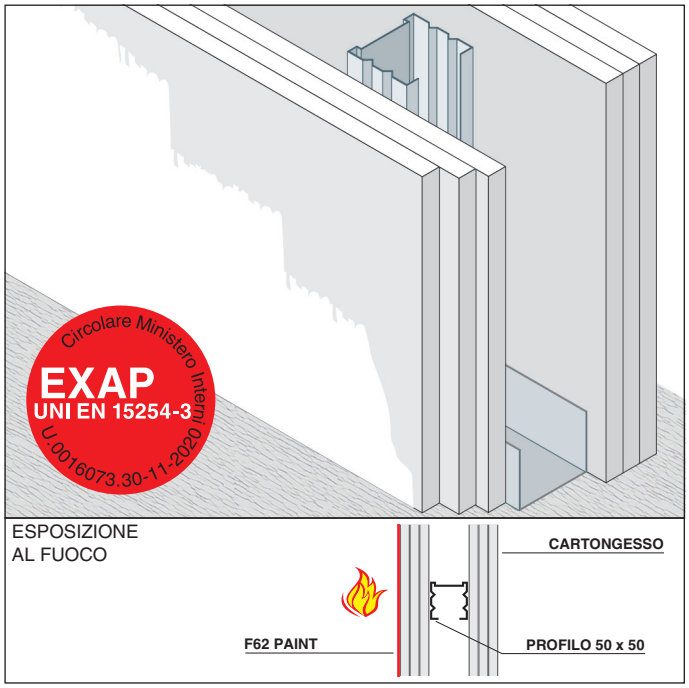

RESIST. AL FUOCO: EI 90-120

altezza **≤ 6,2 m**

- **Supporto:** parete in cartongesso costituita da profili montanti verticali a "C" 50x50x0,6 mm, rivestiti con tre lastre in cartongesso standard spessore 12,5 mm per lato
- **Rivestimento protettivo**: pittura intumescente F62 PAINT
- **Consumo:** 0,8 kg/m² per EI 90
  1,2 kg/m² per EI 120
- **Preparazione del fondo:** utilizzare F62 PRIMER 100 g/m²
- **Campo di applicazione diretta:** estensione in altezza consentita: 4,2 metri
- **Rapporto di applicazione estesa:** **N° 380038** (per EI 90)
  N° 380039 (per EI 120)
  Soluzioni conformi all'**EXAP UNI EN 15254-3:2019** e circolare del Ministero dell'Interno: **U.0016073.30-11-2020**

N.B.: Per il dimensionamento consultare l'Ufficio Tecnico.

Rapporto di classificazione: I.G. 353253/3933FR per EI 90
I.G. 355520/3951FR per EI 120
Norma di prova: EN 13501-2

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pittura intumescente in dispersione acquosa F62 PAINT su parete in cartongesso composta da profili montanti verticali a "C" 50x50x0,6 mm rivestiti con tre lastre in cartongesso standard spessore 12,5 mm per lato, con resistenza al fuoco in conformità al rapporto di classificazione I.G. 353253/3933FR (per EI 90) ed al rapporto di classificazione I.G. 355520/3951FR (per EI 120).

Preparazione del fondo mediante applicazione di F62 PRIMER nella quantità di 100 g/m².
La pittura F62 PAINT verrà applicata nella quantità di 0,8 kg/m² (per EI 90) e nella quantità di 1,2 kg/m² (per EI 120).
Per la modalità di applicazione si veda apposita scheda tecnica.

GLOBAL BUILDING S.r.l. · Socio Unico
Via L. Galvani, 2 · 31027 Spresiano (TV)
P.IVA 03505060263 · T +39 0422 892728
info@globalbuilding.it · www.globalbuilding.it

Riqualificazione pareti in cartongesso con pittura F62 PAINT

Soluzioni conformi all'**EXAP UNI EN 15254-3:2019** e circolare del Ministero dell'Interno: **U.0016073.30-11-2020**

Struttura parete	Resistenza al Fuoco	Altezza (m)	Nr. lastre per lato	Quantità pittura	Rapporto di Classificazione	Rapporto di applicaz. estesa
	**EI 30**	**≤ 12,0 m**	1 x 12,5 mm	0,8 kg/m²	I.G. 353251/3931FR	N° 380037
	**EI 60**	**≤ 5,2 m**	1 x 12,5 mm	0,8 kg/m²	I.G. 353251/3931FR	N° 380037
	**EI 60**	**≤ 12,0 m**	2 x 12,5 mm	0,8 kg/m²	I.G. 353253/3933FR	N° 380038
	**EI 90**	**≤ 5,2 m**	2 x 12,5 mm	0,8 kg/m²	I.G. 353253/3933FR	N° 380038
	**EI 90**	**≤ 6,2 m**	3 x 12,5 mm	0,8 kg/m²	I.G. 353253/3933FR	N° 380038
	**EI 120**	**≤ 5,2 m**	2 x 12,5 mm	1,2 kg/m²	I.G. 355520/3951FR	N° 380039
	**EI 120**	**≤ 6,2 m**	3 x 12,5 mm	1,2 kg/m²	I.G. 355520/3951FR	N° 380039

GLOBAL BUILDING S.r.l. · Socio Unico
Via L. Galvani, 2 · 31027 Spresiano (TV)
P.IVA 03505060263 · T +39 0422 892728
info@globalbuilding.it · www.globalbuilding.it