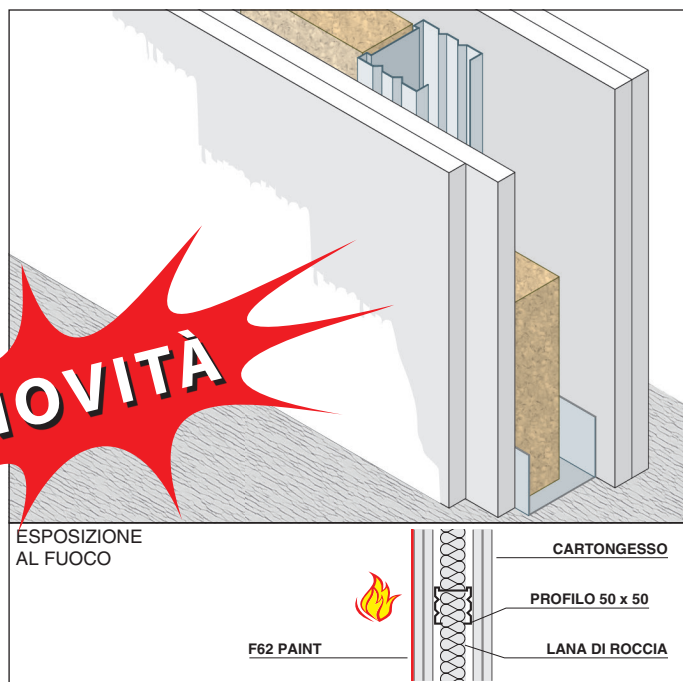


RIQUALIFICAZIONE PARETI IN CARTONGESSO

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di pittura intumescente in dispersione acquosa F62 PAINT su parete in cartongesso composta da profili montanti verticali a "C" 50x50x0,6 mm rivestiti con due lastre in cartongesso standard spessore 15 mm per lato e lana minerale spessore 40 mm densità 70 kg/m³, con resistenza al fuoco EI 180 in conformità al rapporto di classificazione I.G. 344790/4234FR.

RESIST. AL FUOCO: EI 180

- **Supporto:** parete in cartongesso costituita da profili montanti verticali a "C" 50x50x0,6 mm, rivestiti con due lastre in cartongesso standard (tipo A) spessore 15 mm per lato e lana di roccia spessore 40 mm densità 70 kg/m³
- **Rivestimento protettivo:** pittura intumescente F62 PAINT
- **Consumo:** 1,5 kg/m² per EI 180
- **Preparazione del fondo:** utilizzare F62 PRIMER 100 g/m²
- **Campo di applicazione diretta:** estensione in altezza consentita: 4,0 metri

Rapporto di classificazione: I.G. 344790/4234FR
Norma di prova: EN 1364-1

Preparazione del fondo mediante applicazione di F62 PRIMER nella quantità di 100 g/m².

La pittura F62 PAINT verrà applicata nella quantità di 1,5 kg/m².
Per la modalità di applicazione si veda apposita scheda tecnica.