


NOVITÀ

PROTEZIONE SOLAIO IN C.A.

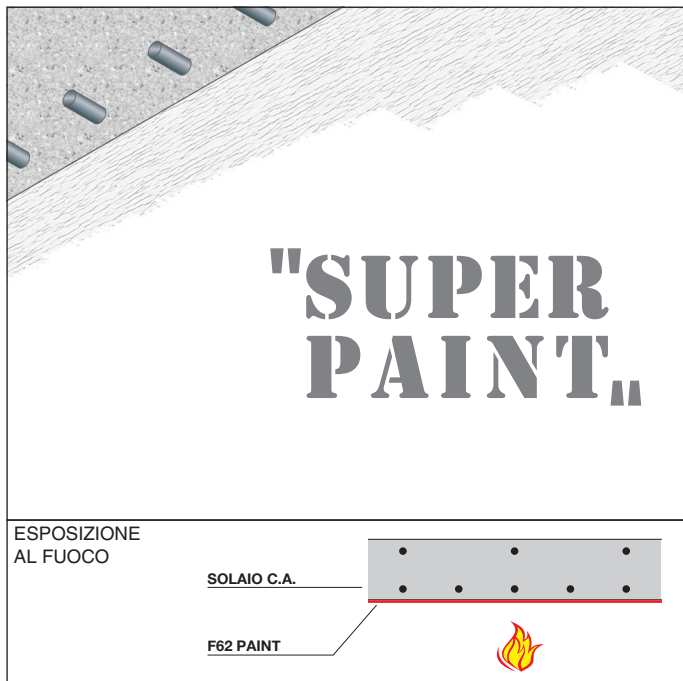

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pittura intumescente in dispersione acquosa F62 SUPER PAINT su solai in cemento armato spessore minimo 50 mm con resistenza al fuoco REI 60.

La pittura verrà applicata nella quantità di 0,4 kg/m² in conformità al rapporto di classificazione I.G. 359277/3972FR e fascicolo tecnico approvato da Istituto Giordano 360316.

RESIST. AL FUOCO: REI 60

- **Supporto:** solaio in cemento armato sp. minimo 50 mm
- **Rivestimento protettivo:** pittura intumescente F62 SUPER PAINT
- **Applicazione:** a pennello, a rullo o a spruzzo
- **Consumo:** 0,4 kg/m²
- **Preparazione del fondo:** non prevista. In caso di necessità utilizzare F62 PRIMER

SPESSORE EQUIVALENTE PER F62 SUPER PAINT (quantità 0,4 kg/m²)

Tempo (min)	30'	60'
Spessore equivalente (mm)	13	30

Rapporto di classificazione: I.G. 359277/3972FR

Fasc. Tecnico approvato da I.G. 360316

Applicazione S2

Norma di prova: EN 1365-3

La pittura sarà applicata a pennello, a rullo o a spruzzo nelle quantità previste dal Rapporto di classificazione e Fascicolo Tecnico relativo. Per la modalità di applicazione si veda apposita scheda tecnica.