




GRIGLIA DI AERAZIONE "GB-GA 120"

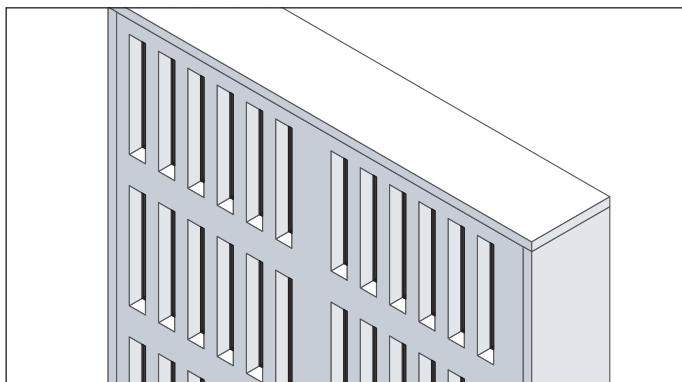

Utilizzo: griglia di aerazione


Descrizione: le GRIGLIE DI AERAZIONE "GB-GA 120" sono griglie antincendio per la protezione delle zone di scambio d'aria. Sono costituite da lastre in silicati e solfati di calcio asolate e corredate di materiale intumescente che in caso di incendio espande chiudendo completamente ogni varco di attraversamento. Esistono numerosi casi infatti, nei quali è necessario uno scambio d'aria fra due locali separati da una tramezzatura tagliafuoco. Per ottenere questo scopo è necessario utilizzare griglie di transito se lo scambio deve essere naturale o impianti di trasferimento aria se lo scambio deve essere forzato. Nel primo caso è necessario prevedere un collegamento fra i due compartimenti che deve obbligatoriamente essere aperto. Le GRIGLIE DI AERAZIONE "GB-GA 120" sono in grado di assicurare il corretto cambio di aria per ventilazione naturale garantendo un'adeguata resistenza al fuoco in casi di incendio.

SCHEDA TECNICA

Resistenza al fuoco	EI 120 su pareti in muratura su pareti in cartongesso
Dimensioni	337 x 222 mm 649 x 222 mm 337 x 419 mm 337 x 615 mm 649 x 419 mm 649 x 615 mm
Spessore	122 mm
Temperatura di reazione	da 150°C ca
Rapporto vuoto/pieno	da 32% a 36%

INSTALLAZIONE IN BATTERIA CERTIFICATA

Rapporto di classificazione:
I.G. 336525-3812 FR



Applicazione: SU PARETI