




## GRIGLIA DI AERAZIONE "GB-GA 60"

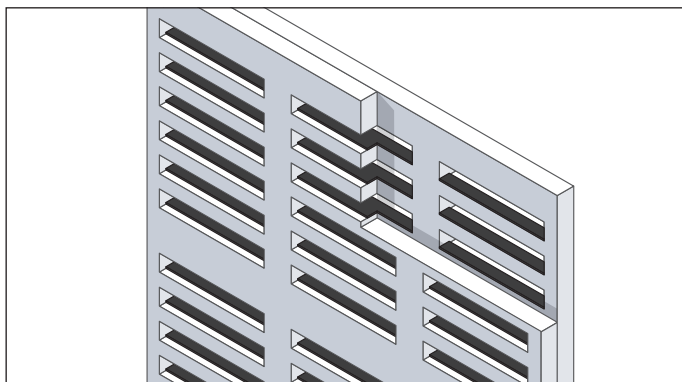


**Utilizzo:** griglia di aerazione

**Descrizione:** le GRIGLIE DI AERAZIONE "GB-GA 60" sono griglie antincendio per la protezione delle zone di scambio d'aria. Sono costituite da lastre in silicati e solfati di calcio asolate e corredate di materiale intumescente che in caso di incendio espande chiudendo completamente ogni varco di attraversamento. Esistono numerosi casi infatti, nei quali è necessario uno scambio d'aria fra due locali separati da una tramezzatura tagliafuoco. Per ottenere questo scopo è necessario utilizzare griglie di transito, se lo scambio deve essere naturale o impianti di trasferimento aria se lo scambio deve essere forzato. Nel primo caso è necessario prevedere un collegamento fra i due compartimenti che deve obbligatoriamente essere aperto. Le GRIGLIE DI AERAZIONE "GB-GA 60" sono in grado di assicurare il corretto cambio di aria per ventilazione naturale garantendo un'adeguata resistenza al fuoco in casi di incendio.

### SCHEDA TECNICA

| Resistenza al fuoco     | El 60 su pareti in muratura<br>su pareti in cartongesso                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni              | 197 x 312 mm<br>197 x 623 mm<br>393 x 312 mm<br>590 x 312 mm<br>393 x 623 mm<br>590 x 623 mm |
| Spessore                | 50,8 mm                                                                                      |
| Temperatura di reazione | da 150°C ca                                                                                  |
| Rapporto vuoto/pieno    | da 32% a 36%                                                                                 |



### INSTALLAZIONE IN BATTERIA CERTIFICATA

**Rapporto di classificazione:**  
**I.G. 335023-3808 FR**

**Applicazione:** SU PARETI