




GRIGLIA DI AERAZIONE "GB-GA SLIM"

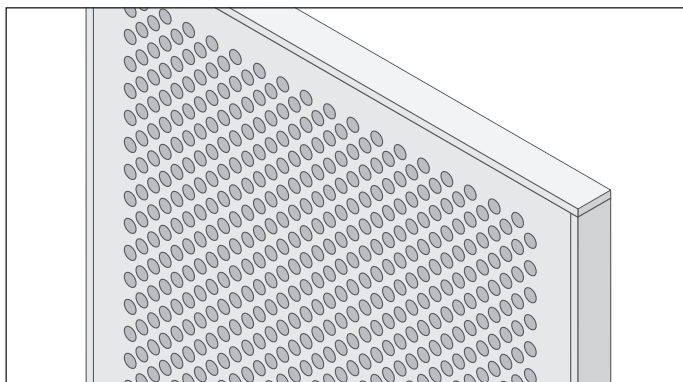

SCHEDA TECNICA

Resistenza al fuoco	EI 120 su pareti in muratura su pareti in cartongesso
Dimensioni massime	530 x 750 mm
Spessore	43 mm
Temperatura di reazione	da 150°C ca
Rapporto vuoto/pieno	33%

Griglie di finitura in alluminio, non comprese

Utilizzo: griglia di aerazione

Descrizione: Le GRIGLIE DI AERAZIONE "GB-GA SLIM" sono griglie antincendio di spessore ridotto per la protezione delle zone di scambio d'aria. Sono costituite da lastre in silicati a matrice cementizia forate ed avvitate ad un profilo metallico dotato di guarnizioni termoespandenti che, in caso di incendio, chiudono completamente ogni varco di attraversamento. Le griglie di transito vengono installate quando deve rimanere aerazione naturale tra due compartimenti separati da una partizione resistente al fuoco. Le GRIGLIE DI AERAZIONE "GB-GA SLIM" sono alloggiare all'interno di una cornice fatta con lastre in silicati a matrice cementizia e complete di griglia metallica di esclusiva finitura esterna.

Applicazione: SU PARETI