




PANNELLI "GB-P"

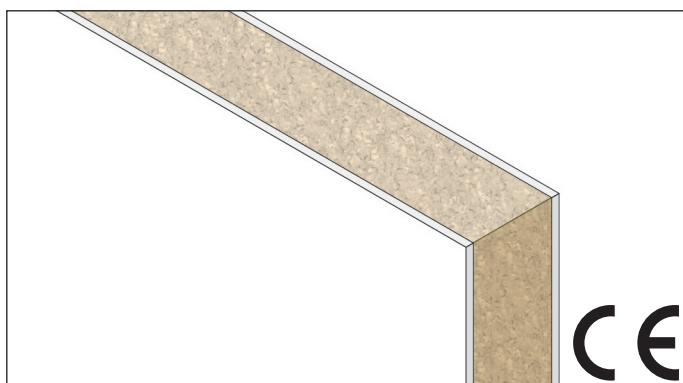

SCHEDA TECNICA

Resistenza al fuoco	fino a EI 240 su pareti in muratura, su pareti in cartongesso, su pannelli sandwich, su solai, su controsoffitti e su soffitti a membrana
Dimensioni	1200x600 mm
Spessore	60 mm

Utilizzo: attraversamenti di cavi elettrici, attraversamenti di tubi incombustibili coibentati e non coibentati, chiusura di varchi.

Descrizione: i PANNELLI "GB-P" sono pannelli antincendio adatti alla chiusura di attraversamenti di cavi elettrici, tubi incombustibili coibentati e non coibentati e varchi rimasti inutilizzati. Tutti i cavi, anche quelli antifiamma, in condizioni di incendio generalizzato bruciano diventando, come è noto, una delle cause più diffuse e pericolose di propagazione del fuoco. Una corretta protezione degli attraversamenti elettrici, quindi, è assolutamente necessaria per abbassare il livello di rischio di qualsiasi ambiente civile o industriale. I PANNELLI "GB-P" sono costituiti da un pannello semirigido in fibra minerale (densità 150 kg/m³, sp. 60 mm) trattato su ambo i lati con uno strato di rivestimento isolante.

Al crescere della temperatura oltre i 200°C lo speciale rivestimento spalmato sul pannello subisce una variazione di stato da parte

dei suoi componenti seguito da un graduale rilascio di vapore acqueo e conseguente assorbimento di energia (abbassamento temperatura). Dopo l'esaurimento dell'effetto sublimante i pannelli in lana minerale provvedono ad un corretto isolamento per l'intera esposizione al fuoco. La struttura del pannello garantisce, in tal modo, un'efficace barriera antincendio non permettendo alcun passaggio di fiamma. I PANNELLI "GB-P" sono meccanicamente stabili e possono essere rimossi con facilità.

Applicazione: ATTRAVERSAMENTI TUBI COMBUSTIBILI
ATTRAVERSAMENTI TUBI INCOMBUSTIBILI
CAVI ELETTRICI
BLINDOSBARRA
CHIUSURA DI VARCHI
ATTRAVERSAMENTI MULTIPLI
GIUNTI