




“GIUNTO ANTISISMICO A PARETE”

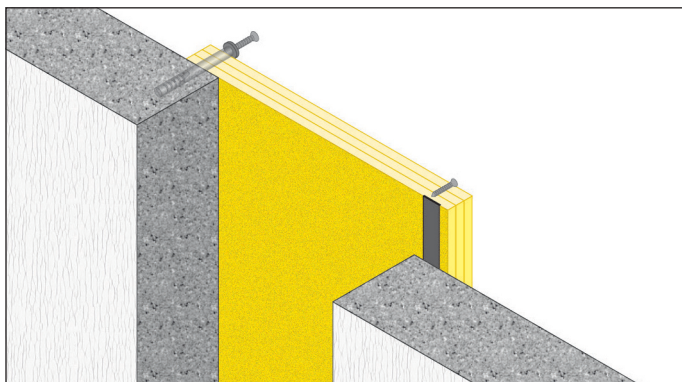

Utilizzo: protezione di giunti di dilatazione con movimento indotto

Descrizione: “GIUNTO ANTISISMICO A PARETE” per la protezione di giunti di dilatazione con capacità di movimento fino al 100%, con resistenza al fuoco EI 120 V-H-M100-F-W0 a 400, costituito da un triplo strato di lastre sp. 12,7 mm cad, spessore totale 38 mm e larghezza 600 mm in modo da avere una ricopertura laterale sulla parete.

Le lastre saranno posate a giunti sfalsati orizzontalmente e avvitate alla parete esistente da un solo lato fissato con viti autoperforanti, o

SCHEDA TECNICA

Resistenza al fuoco	EI 120 a parete Capacità di movimento del giunto sino al 100%.
Dimensioni	600x3300 mm
Spessore	38 mm
Larghezza giunto	≤ 400 mm

viti con tasselli, dimensioni 5x120 mm poste ad interasse 300 mm. Nel lato libero le lastre avvitate tra loro mediante apposite viti in acciaio poste a passo 600 mm. Nel punto di contatto tra il “GIUNTO ANTISISMICO A PARETE” e la parte mobile della parete è presente una guarnizione termoespandente dimensioni 30x1,5 mm denominata “GB-T” inserita in un apposito alloggiamento ricavato mediante fresatura.

Il giunto permette un movimento indotto pari al 100%.

Applicazione: PARETE / PARETE