




“GIUNTO ANTISISMICO FIREGUARD 13”

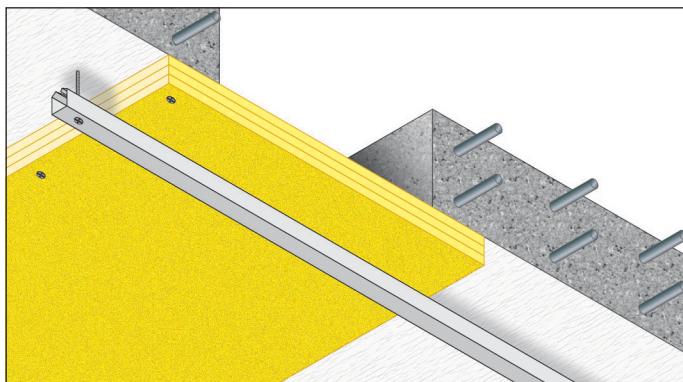

SCHEDA TECNICA

Resistenza al fuoco	EI 120 a solaio Capacità di movimento del giunto sino al 100%.
Dimensioni	600x3300 mm
Spessore	38 mm
Larghezza giunto	≤ 400 mm

Utilizzo: protezione di giunti di dilatazione con movimento indotto

Descrizione: “GIUNTO ANTISISMICO FIREGUARD 13” per la protezione di giunti orizzontali a solaio con capacità di movimento fino al 100%, con resistenza al fuoco EI 120 H-M100-F-W0 a 400, costituito da un triplo strato di lastre sp. 12,7 mm cad, spessore totale 38 mm e larghezza 600 mm in modo da avere una ricopertura laterale sul solaio ≥ 100 mm. Le lastre saranno posate a giunti sfalsati orizzontalmente e avvitate al solaio esistente, da un solo lato, con viti autoperforanti, o viti con tasselli, dimensioni 5x120 mm poste ad interasse 300 mm. Nel lato libero le lastre saranno avvitate solo tra loro mediante apposite viti dimensioni 5x45 mm poste a passo 600 mm. Nel punto di contatto tra il “GIUNTO ANTISISMICO FIREGUARD 13” e la parte mobile della parete è

presente una guarnizione termoespandente dimens. 30x1,5 mm denominata “GB-T” inserita in un apposito alloggiamento ricavato mediante fresatura. Per mantenere il sistema aderente al solaio, ma libero di muoversi, si devono utilizzare dei profili metallici a “C” dimensioni 30x30x1,5 mm fissati su un lato al solaio e liberi di muoversi sull'altro per mezzo di un carrellino scorrevole. I profili di sostegno vanno posti a passo 1000 mm. Il giunto permette un movimento indotto pari al 100%.

Applicazione: SOLAIO / SOLAIO
SOLAIO / PARETE
PARETE / SOLAIO