




GIUNTO "GB-P"

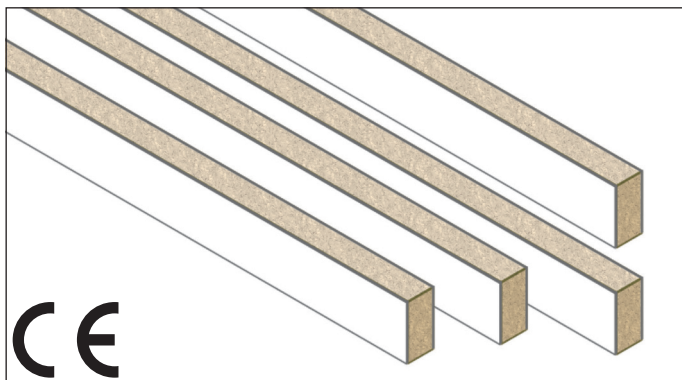

Utilizzo: protezione di giunti di dilatazione

Descrizione: i GIUNTI DI DILATAZIONE "GB-P" sono elementi coibenti, resistenti alle elevate temperature, per la protezione dei giunti di dilatazione costituiti da fibre minerali termoresistenti rivestite con rivestimento isolante.

In caso di incendio i GIUNTI DI DILATAZIONE "GB-P" sono un ottimo isolante capace di mantenere la faccia non esposta ad una temperatura inferiore a quella considerata critica.

Gli elementi strutturali e di compartimentazione, infatti, necessitano di interspazi capaci di compensare le naturali dilatazioni dovute sia alle escursioni termiche che alle variazioni di carico.

Questi varchi compromettono la resistenza al fuoco dell'elemento che li contiene e, in particolare, rendono vana una compartimentazione concettualmente corretta.

SCHEDA TECNICA

Resistenza al fuoco	EI 120 su solaio, parete in muratura o cartongesso Capacità di movimento del giunto sino al 7,5%
Dimensioni	1200x40 mm 1200x50 mm 1200x80 mm
Spessore	60 mm
Larghezza giunto	≤ 600 mm

SCHEDA TECNICA

Resistenza al fuoco	EI 180 su solaio e parete Capacità di movimento del giunto sino al 7,5%
Dimensioni	1200x40 mm 1200x50 mm 1200x80 mm
Spessore	100 mm
Larghezza giunto	≤ 120 mm

Applicazione EI 120: PARETE / PARETE
SOLAIO / SOLAIO
SOLAIO / PARETE
PARETE / SOLAIO

Applicazione EI 180: PARETE / PARETE
SOLAIO / SOLAIO
SOLAIO / PARETE