



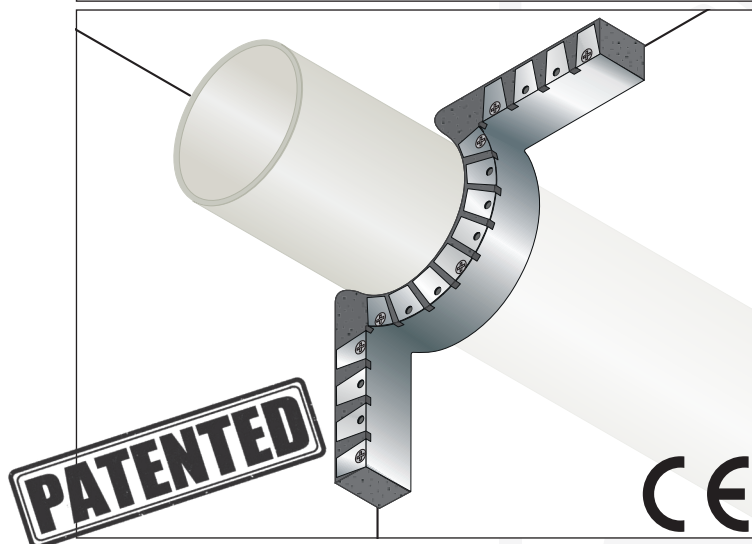

COLLARI PER TUBAZIONI COMBUSTIBILI "GLOBAL COLLAR PLUS C"

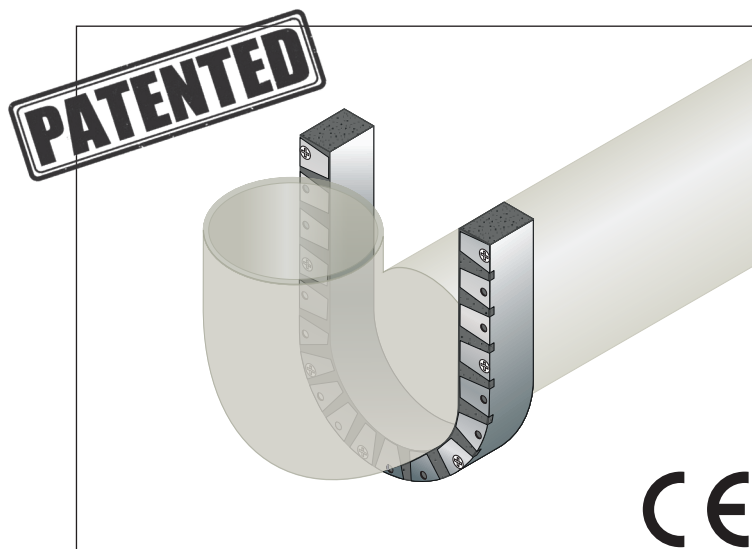

SCHEDA TECNICA

Resistenza al fuoco

EI 120 su pareti in muratura e cartongesso (solo lato fuoco)
EI 120 su solai

MISURA COLLARE

per diametro tubi da 32 mm a 315 mm

ALTEZZA

40 mm

Utilizzo: protezione esterna di tubazioni combustibili

Descrizione: il collare universale "GLOBAL COLLAR PLUS C" è l'unico collare senza alette di fissaggio, garantendo pertanto minimi ingombri, che è protetto da brevetto. Protegge l'attraversamento di tubazioni combustibili in PVC, PE, PP, curve ed in angolo, sino ad un diametro esterno di 315 mm, con una resistenza al fuoco EI 120. Il collare universale "GLOBAL COLLAR PLUS C" è costituito da più strati di nastro intumescente che vengono adagiati su un lamierino metallico, che avvolge la tubazione formando un angolo aperto e fissa l'intero sistema al supporto.

"GLOBAL COLLAR PLUS C" viene applicato sul **lato esposto al fuoco** e fissato alla parete in cartongesso con viti autoperforanti fosfatate **senza l'uso di barre filettate passanti**.

Nel caso di applicazione su pareti in muratura è consigliato l'uso di **turboviti senza tassello**.

Applicazione: TUBAZIONI COMBUSTIBILI