




SISTEMA PER CONTROSOFFITTI E VELETTE A MEMBRANA "GLOBAL CROSS"

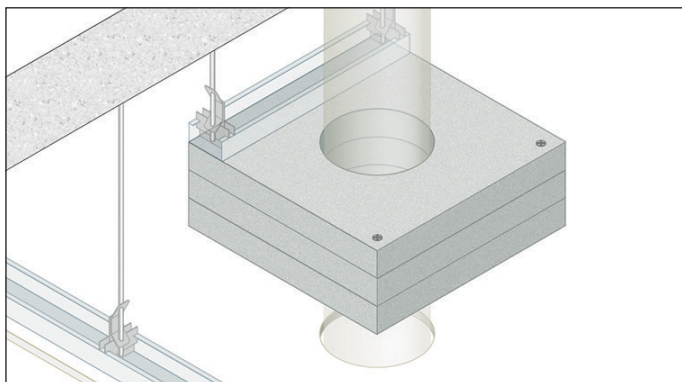

Utilizzo: attraversamenti su controsoffitti e velette a membrana e collaboranti

Descrizione: GLOBAL CROSS è un complemento per la protezione degli attraversamenti di tubi combustibili, incombustibili, fasci di cavi e cavi singoli su controsoffitti e velette a membrana e collaboranti, setti autoportanti resistenti al fuoco e su pannello sandwich. È costituito da due/tre strati di lastre FIREGUARD® 45 spessore 45 mm tagliati su misura in funzione delle dimensioni dell'attraversamento.

Per la protezione di attraversamenti su setto è necessario utilizzare due strati di lastre FIREGUARD® 45 che saranno avvitate tra di loro ed a profili a "L" fissati ai montanti.

SCHEDA TECNICA

Resistenza al fuoco	EI 120 su setti EI 120 su soffitti a membrana EI 120 su pannelli sandwich REI 120 a controsoffitto
Dimensioni	398x398 mm
Spessore	3 x 45 mm
Densità	700 kg/m ³

Per le altre tipologie di attraversamento devono essere utilizzati tre strati di lastre FIREGUARD® 45 che saranno avvitate tra di loro ed a profili portanti fissati al solaio mediante pendini in barra di acciaio diametro 4 mm e appositi ganci regolabili.

Il manufatto così composto sarà posizionato in semplice appoggio sul controsoffitto.

Applicazione:

- CONTROSOFFITTI COLLABORANTI
- CONTROSOFFITTI A MEMBRANA
- SETTI AUTOPORTANTI
- VELETTE A MEMBRANA E COLLABORANTI
- MONOPANEL