




BOTOLA D'ISPEZIONE "GB-EI 120 MEMBRANA PLUS" per soffitto autoportante

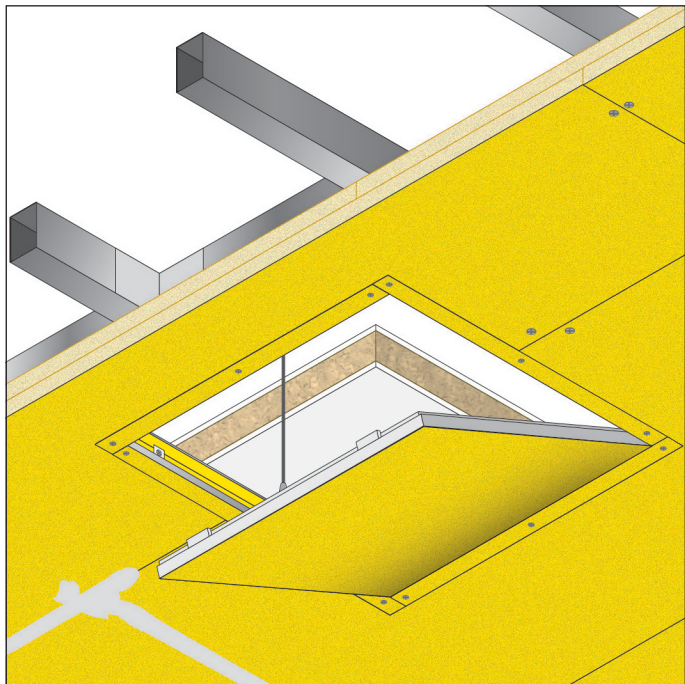

Utilizzo: portello d'ispezione per soffitto autoportante ed a membrana.

Descrizione: La botola è composta da:

- un telaio fisso perimetrale realizzato con profili angolari in alluminio, sezione nominale 30x12 mm e sp. nominale 2 mm, e provvisto di n° 2 chiusure a scatto.
- uno sportello realizzato con una lastra in silicati e solfati di calcio denominata FIREGUARD® 13, sp. nominale 12,7 mm e peso nominale 10,2 kg/m² fissata ad un telaio perimetrale realizzato con profili angolari in alluminio, con sez. nominale 30x12 mm e spessore nominale 2 mm.
- un cavetto di sicurezza (a partire dalla misura 300x300).
- un coperchio superiore costituito da pannello semirigido in fibra minerale trattato su ambo i lati con uno strato di rivestimento isolante.
- nella confezione sono compresi listelli di compensazione per l'adattamento a diverse tipologie di controsoffitto.

Modalità di posa in opera:

La botola verrà posata praticando un foro sul soffitto di dimensioni pari a quelle del telaio (AxB) +162 mm.

Rivestire i lati interni verticali dell'apertura con lastre FIREGUARD® 13, altezza 80 mm, per una profondità di 51 mm, avvitando i listelli ai profili a "C" dell'orditura del controsoffitto. Posizionare in semplice appoggio sull'apertura il coperchio.

Prendere il telaio della botola di ispezione ed inserirlo attraverso il foro di apertura praticato nel soffitto fissando il telaio esterno con viti autopercutoranti fosfatate a squadrette angolari 60x25 mm poste su ogni lato del foro. Inserire i listelli di compensazione e stuccare con Fireguard Compound il contorno del telaio al controsoffitto, incluse le viti.

Al termine della stuccatura pulire il telaio esterno da eventuali residui, agganciare il cavetto di sicurezza e chiudere la botola.

SCHEDA TECNICA


Resistenza al fuoco

EI 120

Dimensioni



AxB:
300x300 mm,
400x400 mm,
500x500 mm,
600x600 mm.

C: 13 mm
D: 26 mm
E: 40 mm

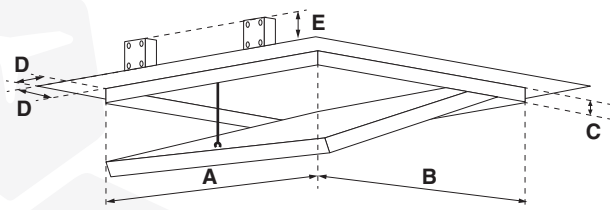


SOFFITTO AUTOPORTANTE A MEMBRANA

EI 120

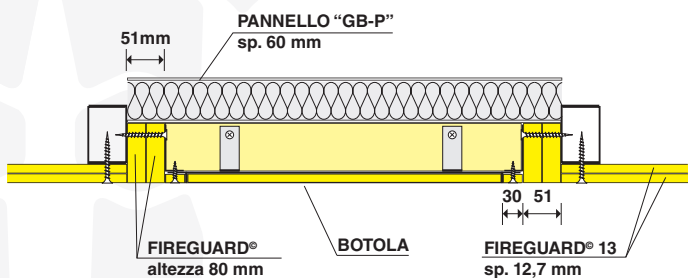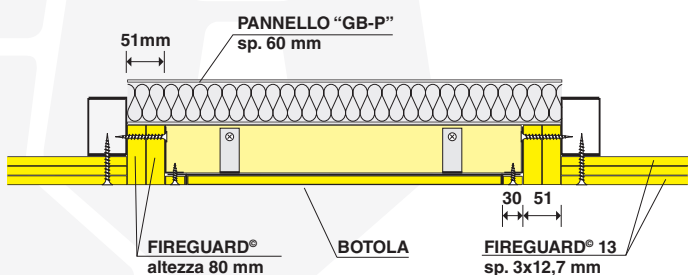


SOFFITTO AUTOPORTANTE

REI 120

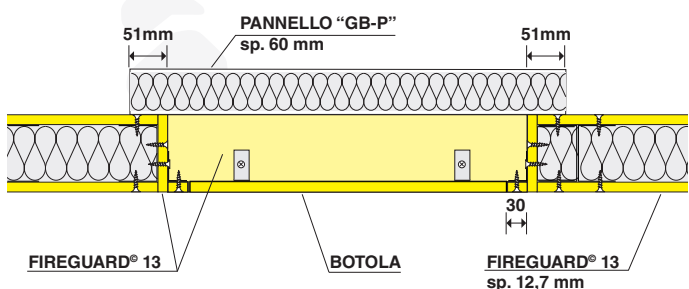





CONTROSOFFITTO A MEMBRANA IN CARTONGESSO EI 60

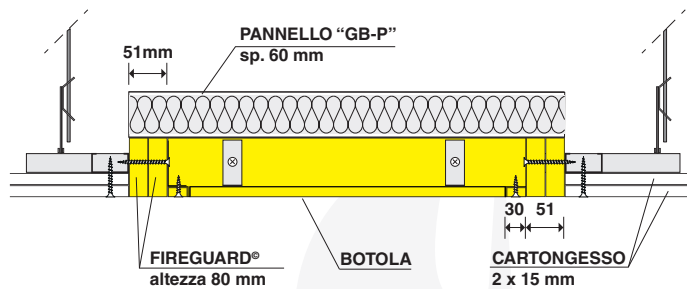


CONTROSOFFITTO A MEMBRANA IN CALCIOSILICATO EI 120

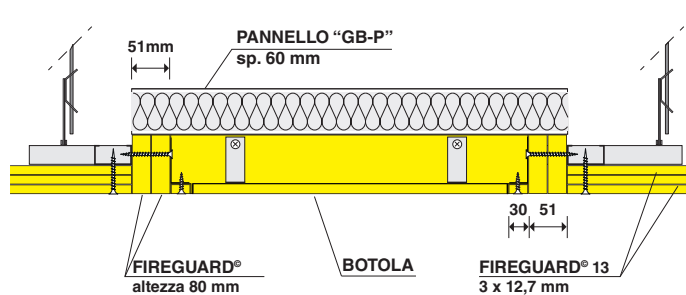


CONTROSOFFITTO A MEMBRANA IN CALCIOSILICATO EI 60

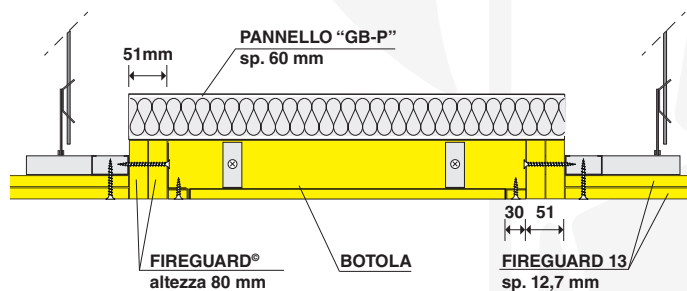


CONTROSOFFITTO A MEMBRANA IN CARTONGESSO EI 120

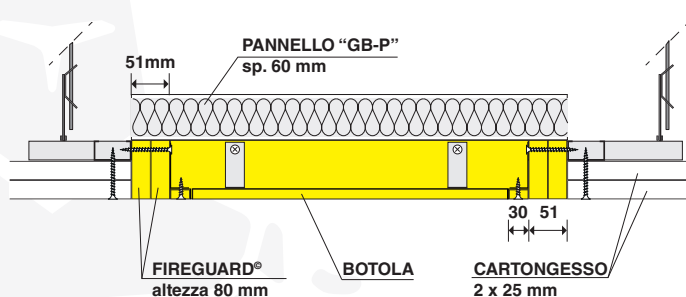


CONTROSOFFITTO A MEMBRANA IN SILICATO EI 60

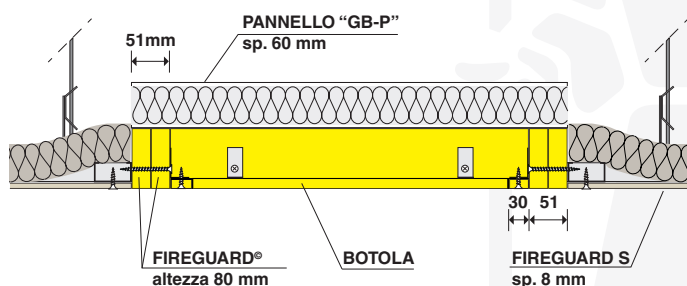



CONTROSOFFITTO A MEMBRANA IN SILICATO EI 120

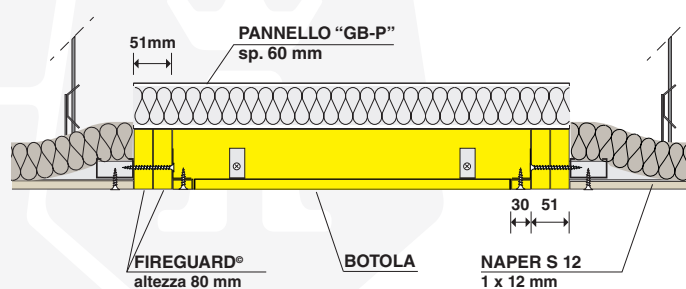

CONTROSOFFITTO A MEMBRANA IN CARTONGESSO EI 90

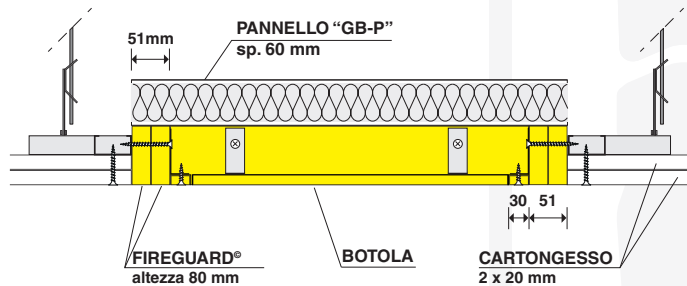

CONTROSOFFITTO A MEMBRANA IN CARTONGESSO REI 120

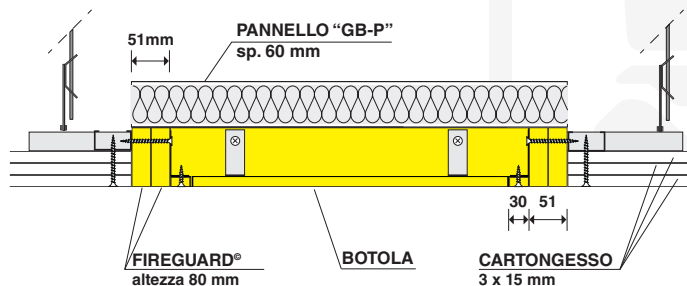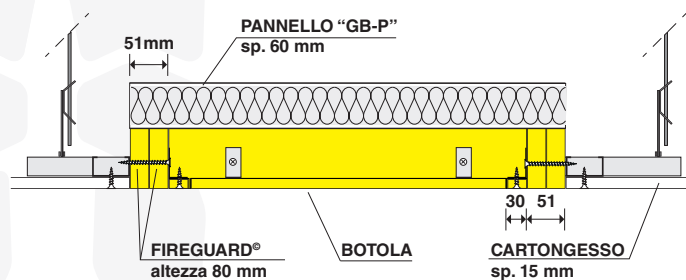

CONTROSOFFITTO A MEMBRANA IN CALCIOSILICATO REI 120

