




BOTOLA A PARETE "GB-EI 120 PARETE"

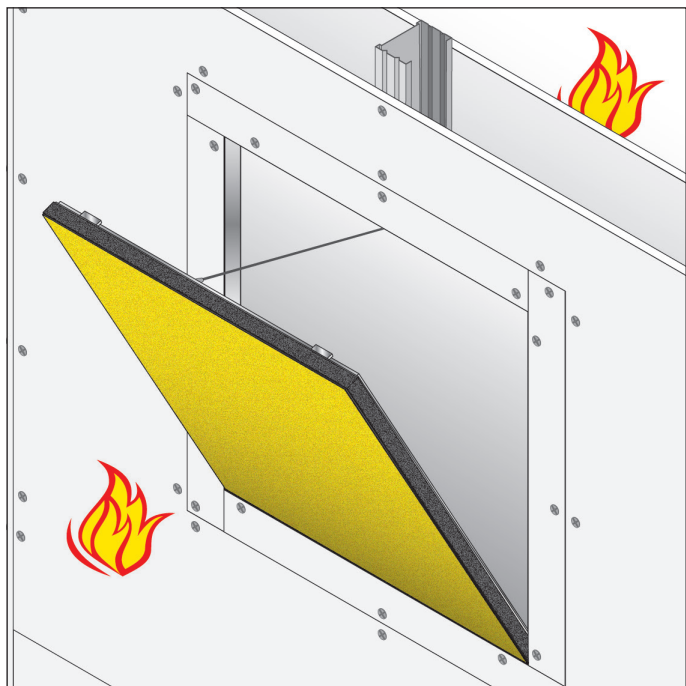

Utilizzo: portello di ispezione per pareti in cartongesso o in calciosilicato con resistenza al fuoco EI 60 / 90 / 120

Descrizione: BOTOLA DI ISPEZIONE composta da profili in alluminio saldati mediante un procedimento speciale e portello estraibile.

La botola a parete "GB-EI 120 PARETE" è composta da:

- un telaio fisso perimetrale realizzato con profili angolari in alluminio, sez. nominale 30x25 mm e spessore nominale 2 mm, e provvisto di n° 2 chiusure a scatto.
- uno sportello realizzato con una lastra in silicato e solfato di calcio denominata FIREGUARD® fissata ad un telaio perimetrale realizzato con profili angolari in alluminio, con sezione nominale 30x25 mm e spessore nominale 2 mm.
- una guarnizione termoespandente a base di grafite denominata "GB-TE" sezione nominale 20x1,5 mm applicata lungo il perimetro dello sportello in contrapposizione con il telaio fisso perimetrale.

La botola verrà posta praticando un foro sulla parete di supporto di dimensioni pari a quelle dello sportello + 60 mm.

Inserire la botola attraverso il foro di apertura praticato nella parete e fissare il telaio esterno alla parete di cartongesso con viti autofilettanti. A seconda delle dimensioni della botola d'ispezione vanno usate da 2 a 3 viti per lato.

Stuccare il contorno del telaio alla parete di cartongesso incluse le viti utilizzando stucco a base gesso.


Al termine della stuccatura pulire il telaio esterno da eventuali residui, agganciare il cavetto di sicurezza e chiudere la botola.

In caso di applicazione su pareti con spessore inferiore è necessario posare, tra le lastre e il telaio perimetrale della botola, un apposito elemento distanziatore, per ottenere la perfetta complanarità della botola con la parete.


Nel caso sia presente un "kit di spessoramento" occorre avvitare gli elementi (lastre) alla cornice perimetrale prima dell'inserimento nel foro di alloggiamento.

SCHEDA TECNICA


Resistenza al fuoco	EI 60 per pareti EI 90 per pareti EI 120 per pareti
Dimensioni A x B	300x300 mm, 400x400 mm, 500x500 mm, 600x600 mm.
Spessore	25,4 mm

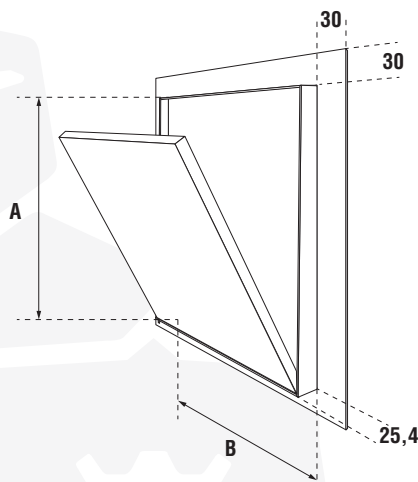


PARETE IN CARTONGESSO EI 60

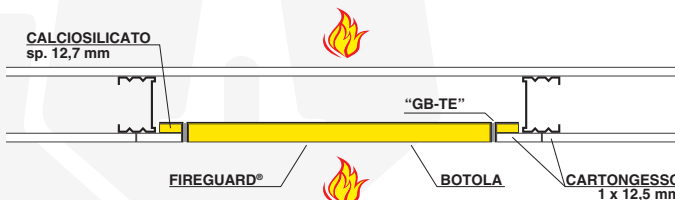

PARETE IN CARTONGESSO EI 90

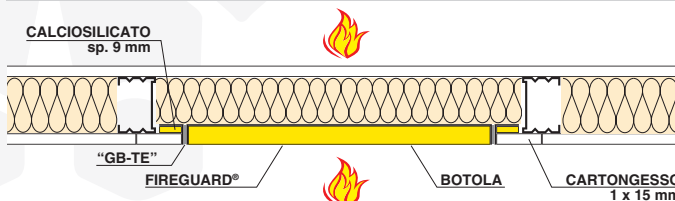

PARETE IN CARTONGESSO EI 120

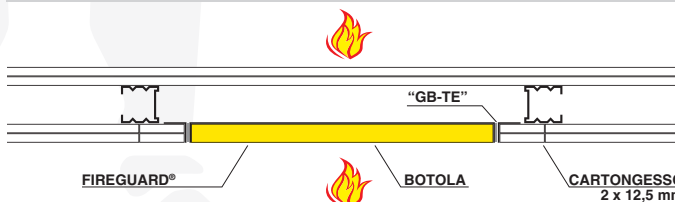

PARETE IN CALCIOSILICATO EI 120

