




PROTEZIONE PER PLAFONIERE "GB-LIGHT-S" – REI 120/180 – EI 60

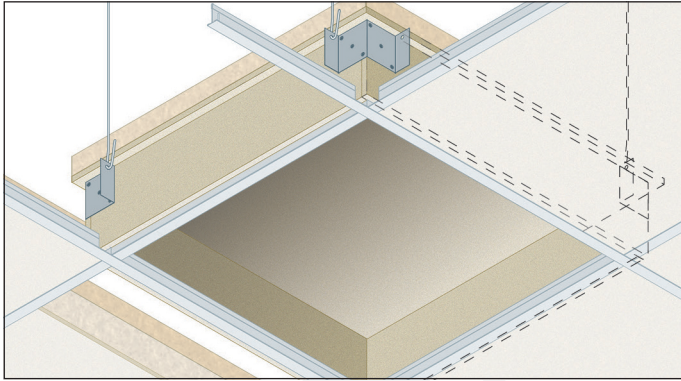

Utilizzo: protezione di plafoniere

Descrizione: la PROTEZIONE PER PLAFONIERE "GB-LIGHT-S" è una protezione appositamente studiata per rendere possibile l'inserimento di punti di illuminazione incassati (plafoniere) su controsoffitti, garantendone la resistenza al fuoco che altrimenti risulterebbe compromessa.

"GB-LIGHT-S" è applicabile su controsoffitti collaboranti fino a REI 180 e controsoffitti a membrana EI 60.

Si compone di una scatolatura in lastre NAPER S 8 di spessore 8 mm completata da uno strato in lana di roccia:

- per controsoffitto collaborante fino a REI 180
sp. 40 mm - densità 60 kg/m³

- per controsoffitto a membrana EI 60
sp. 2 x 40 mm - densità 60 kg/m³

Modalità di posa in opera:

La protezione "GB-LIGHT-S" verrà posata assemblando i 4 lati verticali con appositi angolari fissati mediante viti autoperforanti e pendinati a mezzo di opportuni pendini.

La protezione sarà completata con l'inserimento del pannello superiore in NAPER S 8 e da un materassino di lana di roccia in funzione della resistenza al fuoco desiderata.

SCHEDA TECNICA

Resistenza al fuoco

REI 180

- soletta in c. a. sp. 100 mm e travi metalliche
- tegoli in c.a. o c.a.p. con soletta sp. 100 mm
- getto in c. a. sp. 100 mm, lamiera grecata e travi metalliche
- laterocemento sp. 160 mm

REI 120

- solaio con travi in legno, tavolato e soletta in c.a. spessore 100 mm


EI 60

- soffitti a membrana (prevedere lana di roccia spessore 2 x 40 mm, densità 60 kg/m³)


Dimensioni

600x600x150 mm

EI 60

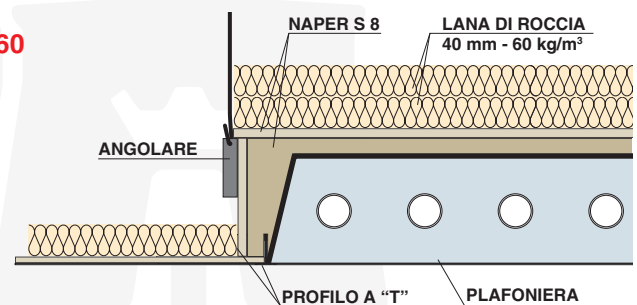

REI 90/120

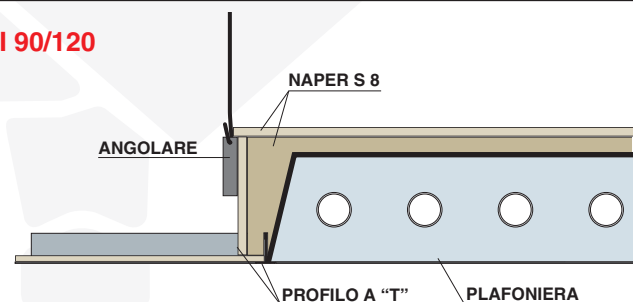

REI 120/180

