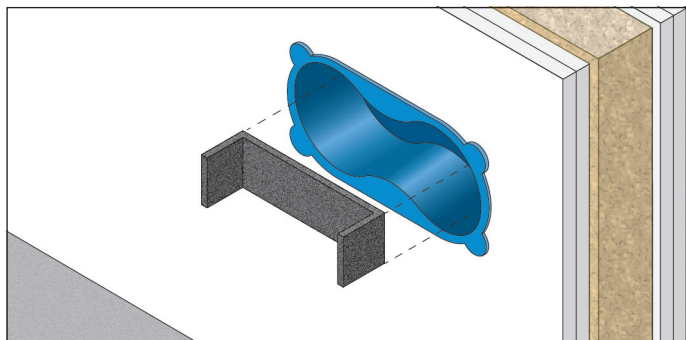
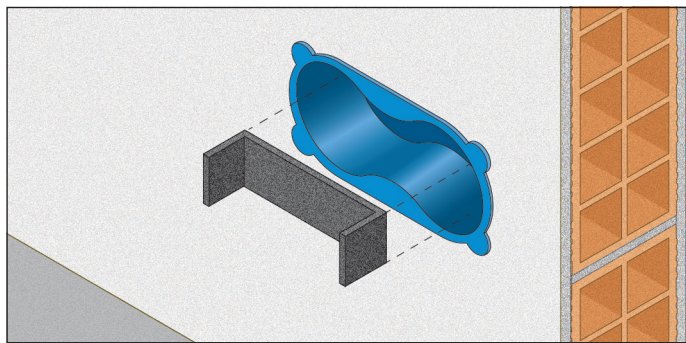


PROTEZIONE SCATOLE ELETTRICHE

PROTEZIONE "GB-PRF"

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di PROTEZIONE PER SCATOLE ELETTRICHE "GB-PRF" con resistenza al fuoco EI 120 certificata su pareti in muratura o cartongesso, costituite da elemento intumescente termoespandente, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 332016/3776FR.

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120

- **Tipo di supporto:** pareti in muratura o in cartongesso
- **Prodotto da applicare:** PROTEZIONE PER SCATOLE ELETTRICHE "GB-PRF"
- **Fissaggio:** inserimento all'interno della scatola portafrutto
- **Finitura:** non prevista
- **Campo di applicazione diretta:**
Per scatole tipo 160 x 110 mm

Per applicazioni su pareti in muratura e calcestruzzo spessore ≥ 100 mm

Per applicazione su pareti in cartongesso applicabile a pareti certificate almeno EI 120 di qualunque tipologia

Rapporto di classificazione: I.G. 332016/3776FR
Norma di prova: EN 1366-3

Le PROTEZIONI PER SCATOLE ELETTRICHE "GB-PRF" verranno inserite all'interno della scatola elettrica 503 o 504 già inserita nella parete. Non è necessario estrarre la scatola elettrica dalla parete.