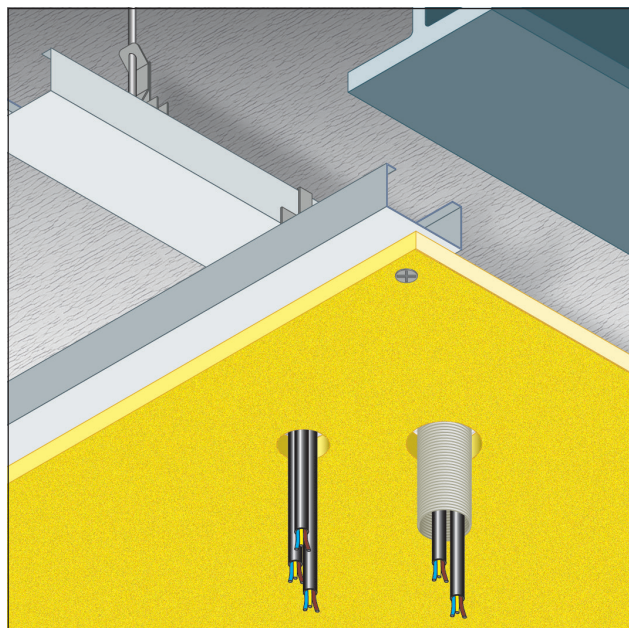


## ATTRAVERS. DI CAVI ELETTRICI E TUBI CORRUGATI

## SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT"

RESISTENZA AL FUOCO: **REI 120**

- **Diametro:** cavi elettrici fino a 21 mm  
tubi corrugati fino a 32 mm
- **Tipo di supporto:** controsoffitto ribassato
- **Tipo di attraversamento:** fascio di 3 cavi elettrici e tubo corrugato
- **Prodotto da applicare:** sigillante "GB-MT"
- **Fissaggio:** non previsto
- **Finitura:** il prodotto è verniciabile

Rapporto di prova: I.G. 376068/4067FR  
Norma di prova: EN 1365-2

## DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di sigillante Antincendio "GB-MT" con resistenza al fuoco REI 120 certificata su controsoffitto collaborante per la sigillatura di cavi elettrici fino a diametro 21 mm. e tubi corrugati fino a diametro 32 mm. in conformità al rapporto di classificazione Istituto Giordano 376068/4067FR.

Il sigillante verrà applicato per circa 1,5 cm. attorno ai cavi elettrici e ai tubi corrugati, all'intradosso del controsoffitto, a mezzo di apposita pistola.

