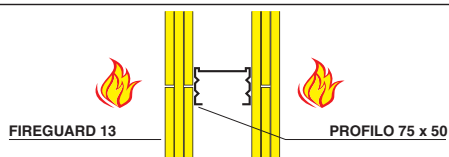


PARETI NON PORTANTI

ESPOSIZIONE
AL FUOCO

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di parete per interni con resistenza al fuoco EI 180, realizzata con una lastra FIREGUARD® 25 per lato, spessore 25,4 mm, dimensioni massime 600x2200 mm e una lastra FIREGUARD® 13 per lato, spessore 12,7 mm, dimensioni massime 1200x2000 mm, costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 286901/3343FR e Fascicolo

REAZIONE AL FUOCO: A1**RESISTENZA AL FUOCO: EI 180****altezza
≤ 5 m**

- **Orditura metallica:** profili montanti verticali a "C" 75x50x0,6 mm interasse 500 mm
- **Isolamento:** non previsto
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD®13 3x12,7 mm per lato
- **Finitura:** stuccatura giunti e teste delle viti con FIREGUARD COMPOUND
- **Rapporto di applicaz.estesa N° 379377:** altezza fino a 5 m
Soluzione conforme all'**EXAP UNI EN 15254-3:2019** e circolare del Ministero dell'Interno: **U.0016073.30-11-2020**

N.B.: Per il dimensionamento consultare l'Ufficio Tecnico.

Rapporto di classificazione: I.G. 286901/3343FR
e Fascicolo Tecnico 399952
Norma di prova: EN 1364-1

Tecnico 399952.

Le lastre saranno applicate con posa orizzontale e a giunti sfalsati con viti autoperforanti fosfatate diam. 3,5 mm lunghezza 25 mm con passo 500 mm per lo strato interno, lunghezza 35 mm con passo 500 mm per lo strato intermedio e lunghezza 55 mm con passo 250 mm per lo strato esterno a profili met. a "C" 75x50x0,6 mm posti ad interasse 500 mm, inseriti in guide a "U" 75x40x0,6 mm, poste a pavimento e soffitto.