


PROTEZIONE PARETI IN BLOCCHETTI DI CALCESTRUZZO ALLEGGERITO

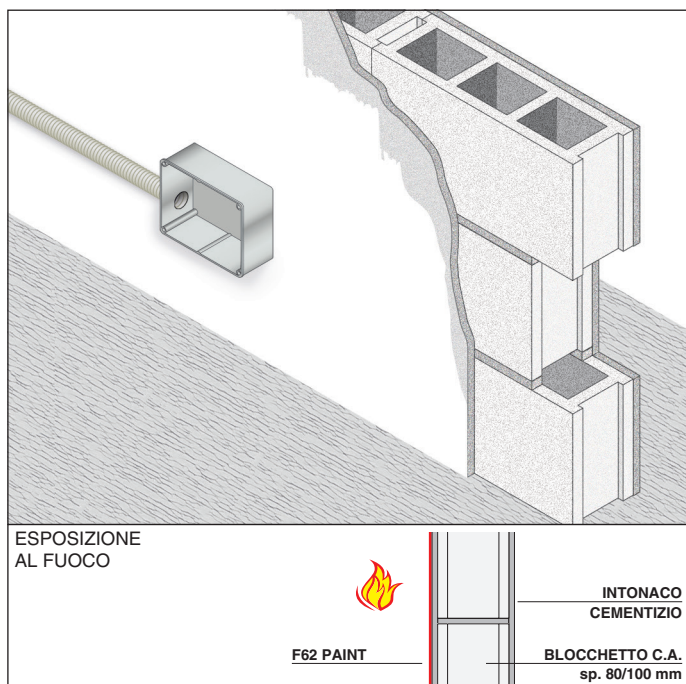

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pittura intumescente in dispersione acquosa F62 PAINT su parete in calcestruzzo sp. 80 mm (blocchi multicamera o pieni) o sp. 100 mm (blocchi monocamera) con intonaco a base cementizia spessore 10 mm su entrambi i lati, con resistenza al fuoco EI 120 in conformità al rapporto di classificazione I.G. 347079/3882FR.

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120
CON INTONACO SU AMBO I LATI

- **Supporto:** parete in blocchetti di calcestruzzo
sp. 80 mm per blocchi multicamera o pieni, e
sp. 100 mm per blocchi monocamera.
Completa di intonaco cementizio su entrambi i lati sp. 10 mm
- **Rivestimento protettivo:** pittura intumescente F62 PAINT
- **Consumo:** 1,4 kg/m²
- **Preparazione del fondo:** non prevista. In caso di necessità utilizzare F62 PRIMER
- **Campo di applicazione diretta:** altezza fino a 4,2 metri
- **Condizioni particolari:** utilizzo di scatole elettriche e tubazioni corrugate per impianti elettrici applicati alla parete.
- **Campo di applicazione estesa:**
Fascicolo tecnico approv. da Istituto Giordano N° 347957 -
Altezza fino a 8 metri (nota: verificare maggiorazione sp. muro)

Rapporto di classificazione: I.G. 347079/3882FR
Norma di prova: EN 1364-1

La pittura verrà applicata a pennello, a rullo o a spruzzo nella quantità di 1,4 kg/m².

La certificazione prevede la presenza di scatole elettriche e tubazioni corrugate applicate alla parete.

Per la modalità di posa si veda apposita scheda tecnica.